

尾花沢国道区画線工事をご紹介します(完成)

【区画線】とは、ドライバーの皆さんが昼夜問わず安全に走行していただくための路上の白線類です。

作業期間中は安全通行にご協力いただきありがとうございました。

当出張所で監督員をつとめる私



▲技術係長▲

より、工事内容をご紹介します。

- ★工事名 : 尾花沢国道区画線工事
- ★工期 : 平成22年4月15日～平成22年7月30日
- ★主な工種 : 区画線……ゼブラ線、路面文字、外側線(直線)、境界線(破線)など



施工状況のご紹介

境界線等を引きます

→→→境界線や外側線は、専用車両を使用しての移動しながらの作業になります。

施工前

作業中①

作業中②

施工後

中央線作業中

移動作業中は走行速度が遅いため、特に後続車の追突事故等に十分気をつけます。

ご通行の際は、交通誘導員の指示に従って安全運転をお願いします。



▲技術係長▲

区画線工事で使用する専用車両をご紹介します。
区画線の溶液などを噴射する装置を搭載していることはもちろん、どちらの車線でもより安全・正確に作業できるように、ハンドルが両座席についていたり工夫がされています。



区画線工事車両




ハンドルが両方の座席に



溶液にはガラスビーズを混ぜる事で夜でも見えやすくなります



この部分から溶液やガラスビーズを噴射して区画線を引きます

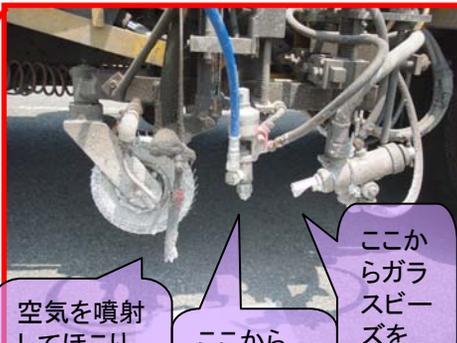

ここから空気を噴射してほこり等を飛ばします

ここから溶液を噴射します

ここからガラスビーズを噴射します



溶液の噴射口は区画線の幅によって取り替えながら引きます



外側線施工前



外側線施工中①



外側線施工中②



外側線施工中③



外側線施工後

天候にもよりますが、およそ2分ほどで完全に乾きます。

ゼブラ線を引きます

→→→ゼブラ線は、小型の機械を使用しての手引き作業になります。



ゼブラ線施工前



ゼブラ線施工中①
(ほこりや砂利を取り除きます)



ゼブラ線施工中②
(接着剤を吹き付けます)



ゼブラ線施工中③
(溶液を吹き付けます)



ゼブラ線施工後

通行車両に注意しながら、
事故を起こすことなく、安全第
一で素早く施工します。

完成後は、夜間の視認性も向上しました！！




施工前



施工後

創意工夫

→→→不法投棄対策として、駐車帯にゼブラ線を引きました。

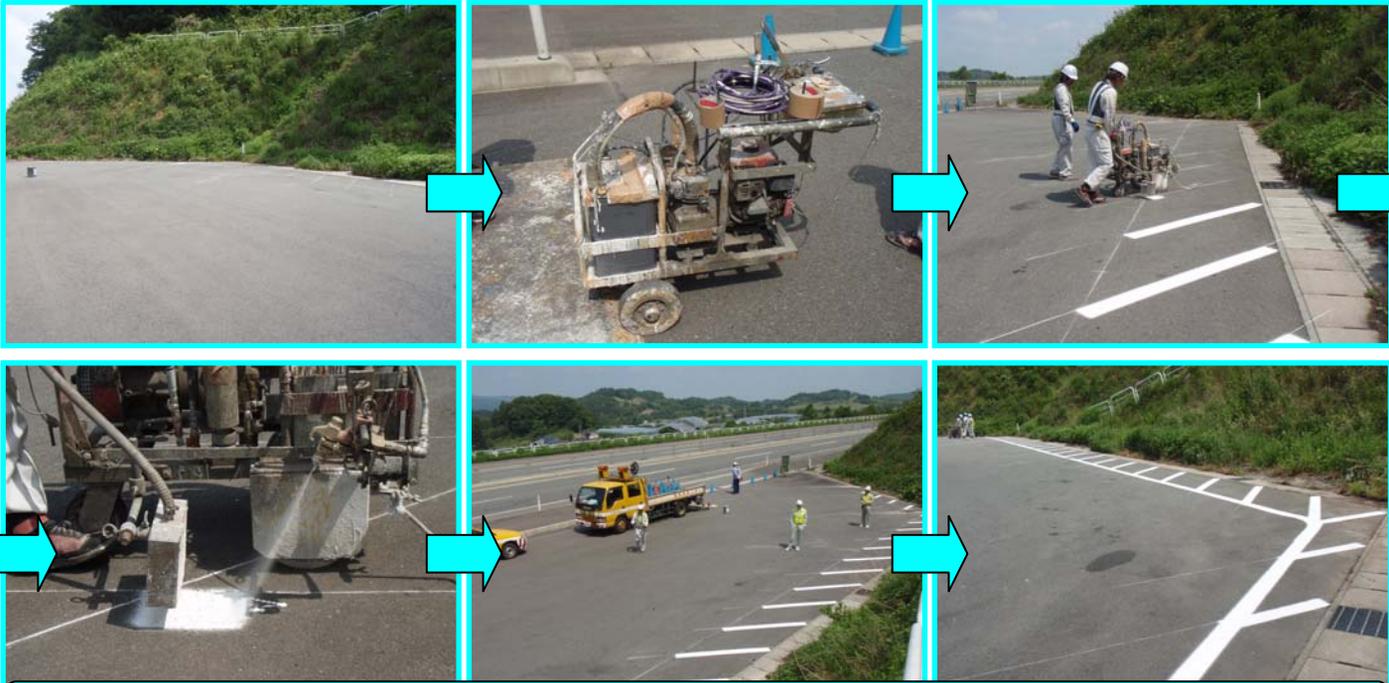

村山市土生田の駐車帯で実施しました(出張所管内で一番不法投棄の多い場所です)

無事に工事が完成！！みなさまのご協力ありがとうございました。

施工業者を代表して一言



▲武田さん
(現場代理人)

作業中におきましてはご通行中の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。
区画線を引くことによる車輛のスムーズな通行や、交通安全の一環として地域へ貢献できればと日々心がけて作業を行っております。
本工事の作業にあたり通行中の皆様のご協力により作業の安全又は作業の早期完了を迎えることができました。
今後も交通のすみやかな通行、交通安全を目標に努めていきたいと思っております。

今後も発注者(国土交通省)と請負者(施工者)の相互協力のもと、安全第一で作業を行います。
お気づきの点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

道路に関するご意見・質問、出張所通信の感想など
どんどんお寄せ下さい！

国土交通省 山形河川国道事務所 尾花沢国道維持出張所

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/obaiji/index.html>

〒999-4221
山形県尾花沢市尾花沢字田町143-1
TEL. 0237-23-2521
FAX. 0237-23-2523



8月の出張所通信

8-1. 東根市生涯学習神町地区民会議：花壇の
草取りをしました