

# 富沢地区防雪工事をご紹介します

最上町富沢地区で施工中のこの工事は、地吹雪対策として防雪柵を設置する工事です。

工事中は、片側通行規制で作業しております。ご通行中のみなさまのご理解とご協力に深く感謝申し上げます。

富沢地区防雪工事を皆さまにご紹介します。



当出張所で監督員をつとめる私




▲技術係長▲

より、工事内容をご紹介します。

- ★工事名 : 富沢地区防雪工事
- ★工期 : 平成22年3月17日～平成22年10月29日(予定)
- ★主な工種 : 構造物撤去工……今までの側溝などを撤去します。  
防雪柵工……防雪柵を設置します。  
路肩拡幅…路肩の拡幅と整備をします。

## 施工の手順

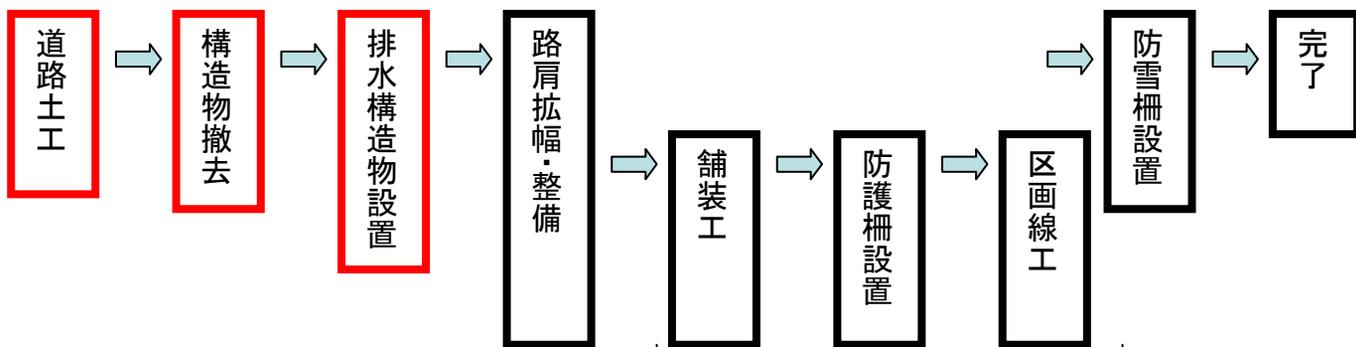


現在、【排水構造物設置】まで進行！！

路肩拡幅・整備関連作業



# ～よくわかる!?【防雪柵の種類】の解説～

## 吹きだめ柵

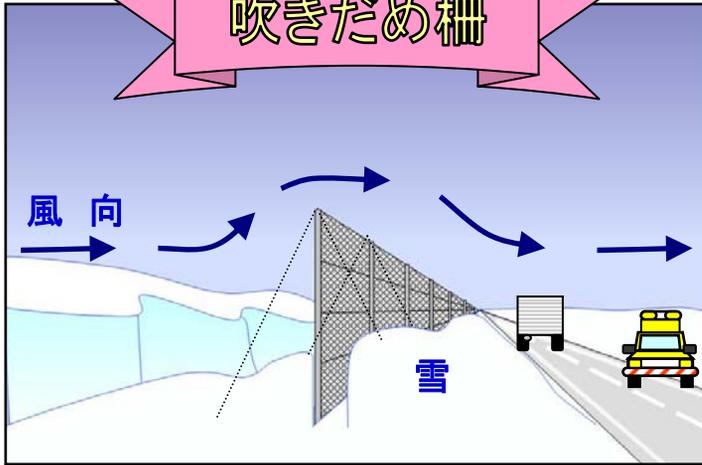

▲技術係長


吹きだめ柵は、道路から離れた場所に設置されています。

柵の前後に雪を堆積させることで道路に雪がたまるのを防ぎます。

そのため、道路から少し離れた水田等に、秋頃設置・春には撤去します。

つまり、毎年の設置・取り外しの手間が大きくなります。

## 吹き払い柵

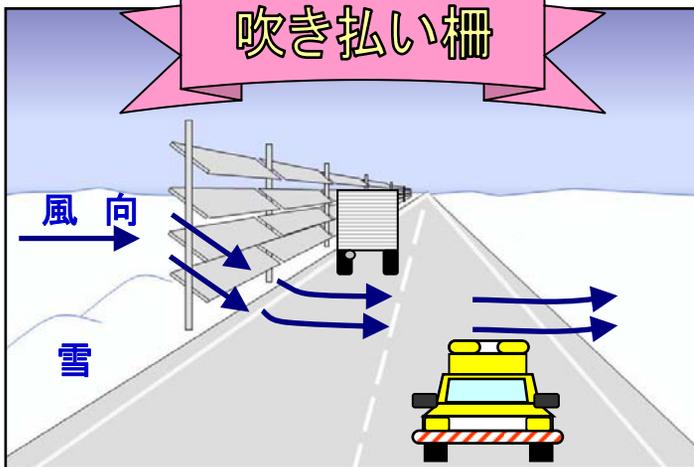


吹き払い柵は、道路のすぐそばに設置されています。

風上から来る吹雪の風向きを、防雪板で変えることで、路面の雪を吹き払うものです。



▲技術係長

## 吹き止め柵

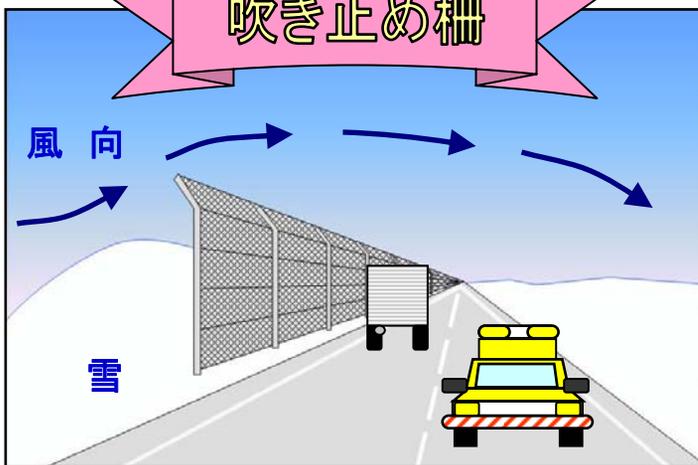

▲技術係長

吹き止め柵は、道路のすぐそばに設置されています。

吹きだめ柵よりも柵の高さが高く、風上から来た吹雪を止めて、道路に来ないようにしたものです。

冬期以外の景観に配慮した、収納タイプもあります。

防雪柵の種類は、気象条件や道路の条件によって選定します。  
本工事では、【吹き止め柵】を選定しています。

# 施工状況のご紹介

## 道路土工

→→→路肩拡幅・防雪柵設置のため、既設排水路の位置を変更します。



既設排水路移設箇所の基礎固め



固めたところに設置していきます



土を盛って畦畔をつくります

## 構造物撤去

→→→路肩拡幅に必要な箇所(歩道下の壁や転落防護柵など)を撤去します。



転落防護柵の撤去



路肩拡幅のために、歩道の壁を撤去します



## 排水構造物設置


→→→新しい側溝を設置します。



側溝設置箇所の掘削



側溝設置箇所の地盤固め

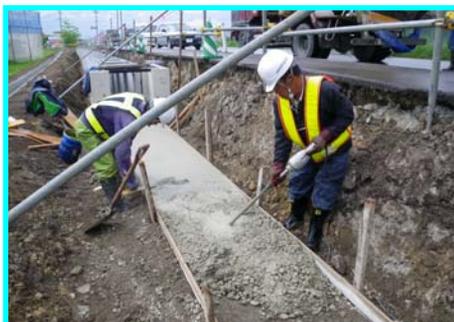

側溝設置箇所の基礎作り



側溝を設置



側溝のまわりに土を盛って締め固めます



順調に工事進行中！！ 引き続きご協力お願いいたします。

施工業者を代表して一言



▲大場さん  
(現場代理人)

本工事では、道路及び歩道を利用する皆さんが、より安全・安心して通行できるように、防雪柵設置及び路肩拡幅工事を行っております。道路利用者及び地域住民の皆様には大変ご迷惑をお掛けしております。みなさまの日頃のご協力に感謝いたしております。

また、作業中は片側交互通行規制を行っておりますが、安全で安心な通行が出来ますよう努めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。


今後も発注者(国土交通省)と請負者(施工者)の相互協力のもと、安全第一で作業を行います。  
お気づきの点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

道路に関するご意見・質問、出張所通信の感想など  
どんどんお寄せ下さい！

国土交通省 山形河川国道事務所 尾花沢国道維持出張所

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/obaiji/index.html>

〒999-4221  
山形県尾花沢市尾花沢字田町143-1  
TEL. 0237-23-2521  
FAX. 0237-23-2523



### 8月の出張所通信

- 8-1. 東根市生涯学習神町地区民会議：花壇の草取りをしました
- 8-2. 尾花沢国道区画線工事をご紹介します(完成)
- 8-3. 花のかけはし：花壇の草取りをしました