

萬世大路

東北中央自動車道
(福島～米沢北) 通信

第41号 平成26年1月 発行



工事紹介 ぱーと33


◆米沢大橋下部工工事

受注者:(株)後藤組

工期:H25年9月～H26年3月

JRや最上川などをまたぐ橋の土台(橋台・橋脚全12基)のうち橋台1基、橋脚2基を造る工事です。

米沢大橋(仮称)下部構造ラスト3基!!

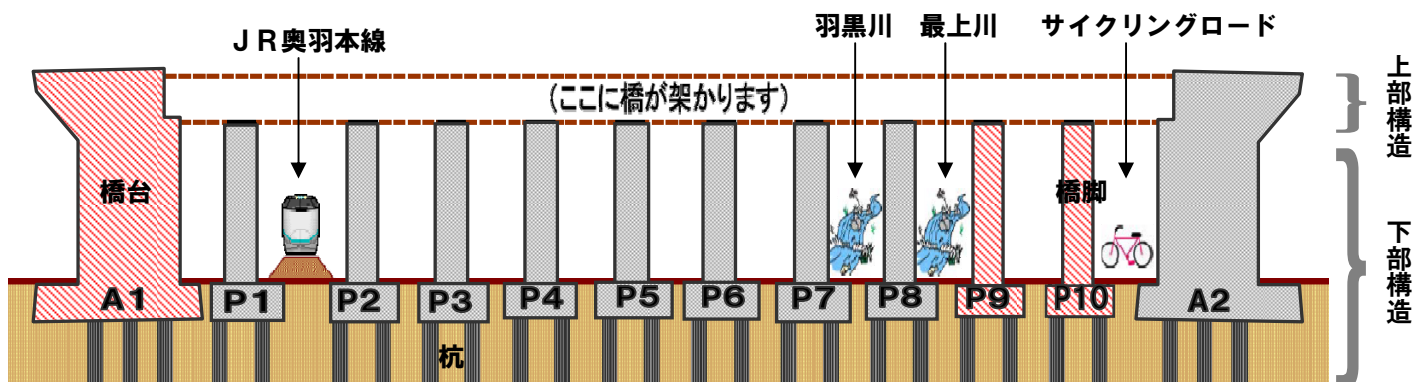

現在施工している構造物は 箇所です!

橋の構造は、大きく下部構造と上部構造に分けられます。下部構造は橋脚、橋台と、地中にある杭などの基礎構造に分けられます。また上部構造は車などの交通を直接支える部分をいいます。

この工事では米沢大橋(仮称)の橋台(A1)、橋脚(P9・P10)を施工しています。これらが完成すると、下部構造の橋台と橋脚がすべて完成です。

○A(アバット)・・・

橋の上部工を支える橋台のことです。

○P(ピア)・・・

橋脚・脚柱のことです。延長の短い橋梁の場合はアバットだけということが多いですが、長大橋ではピア、アバットが両方あるのが一般的です。




★裏面に米沢大橋(仮称)の未来予想図を掲載しております★



↑ P8付近から完成した橋脚を望む



↑ P9 鉄筋組立の様子



★米沢大橋(仮称) 447メートルの橋に・・・

JR奥羽本線、四ヶ村堰、羽黒川、最上川、サイクリングロードをまたぎ完成すると長さが447mの橋になります。


米沢大橋下部工工事については、
萬世大路第19号
第33号でご紹介しております!

(仮称)

～米沢大橋の未来予想図～

完成場所については、下の地図の⑬番に位置します。

↓合成写真です

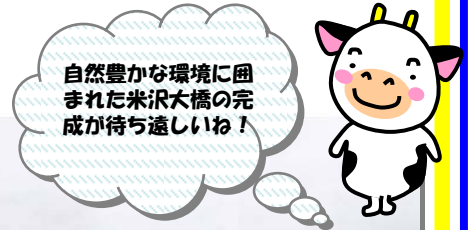

平成25年度の工事紹介

～Part 3～

米沢監督官詰所の管轄工事

(東北中央自動車道【福島県境～米沢北IC間】)では新たに2件の工事が加わり、現在は11件の工事を施工中です。

⑬米沢大橋上部工工事◆日本鉄塔工業(株)

区間:米沢市上新田～中田地内
工期:H25年11月～H27年9月
内容:橋台、橋脚に橋桁を架ける工事

⑱万世高架橋上部工工事◆片山ストラテック(株)

区間:米沢市万世町桑山～万世町金谷地内
工期:H25年11月～H27年8月
内容:橋台、橋脚に橋桁を架ける工事

その他の工事については、
萬世大路第34号
第38号でご紹介しております!

日頃より工事へのご理解とご協力いただき、誠にありがとうございます。

米沢はまだ寒い冬が続く、工事は雪の中での作業となりますが「安全第一」をモットーに各社協力のもと進めてまいります。

工事箇所付近の皆さまにはご不便をおかけしますが、今年もご協力の程、よろしくお願いたします。



ご意見・お問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局
山形河川国道事務所 米沢監督官詰所

〒992-0011 山形県米沢市中田町260-2

TEL: 0238-37-5570 FAX: 0238-37-5575
<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/banseitairo/banseitairo.html>

