

米沢国道中地区維持工事

米沢国道維持出張所は、国道13号、113号合わせて約100km区間を3工区に分けて管理しています。国道13号と国道113号のバイパス等の維持を行っている「米沢国道中地区維持工事」を紹介します。


工期：平成21年4月1日～平成22年3月31日



担当区間：一般国道13号南陽バイパス3.7km、
一般国道113号19km、赤湯バイパス6.9km 計29.6km

概要：飯豊町添川から南陽市赤湯までの区間を維持しています。距離は他の工区より短いですが、南陽と赤湯の2路線のバイパスを含む為、路面状況の維持が大変です。また、赤湯市街地は除雪した雪を運搬排雪しなければならないため、非常に作業に気を遣います。また、飯豊町～川西町区間は地吹雪が発生することがあり、平成6年には周辺の道路で死亡事故が発生しています。南陽除雪ステーションが拠点です。

除雪計画路線図

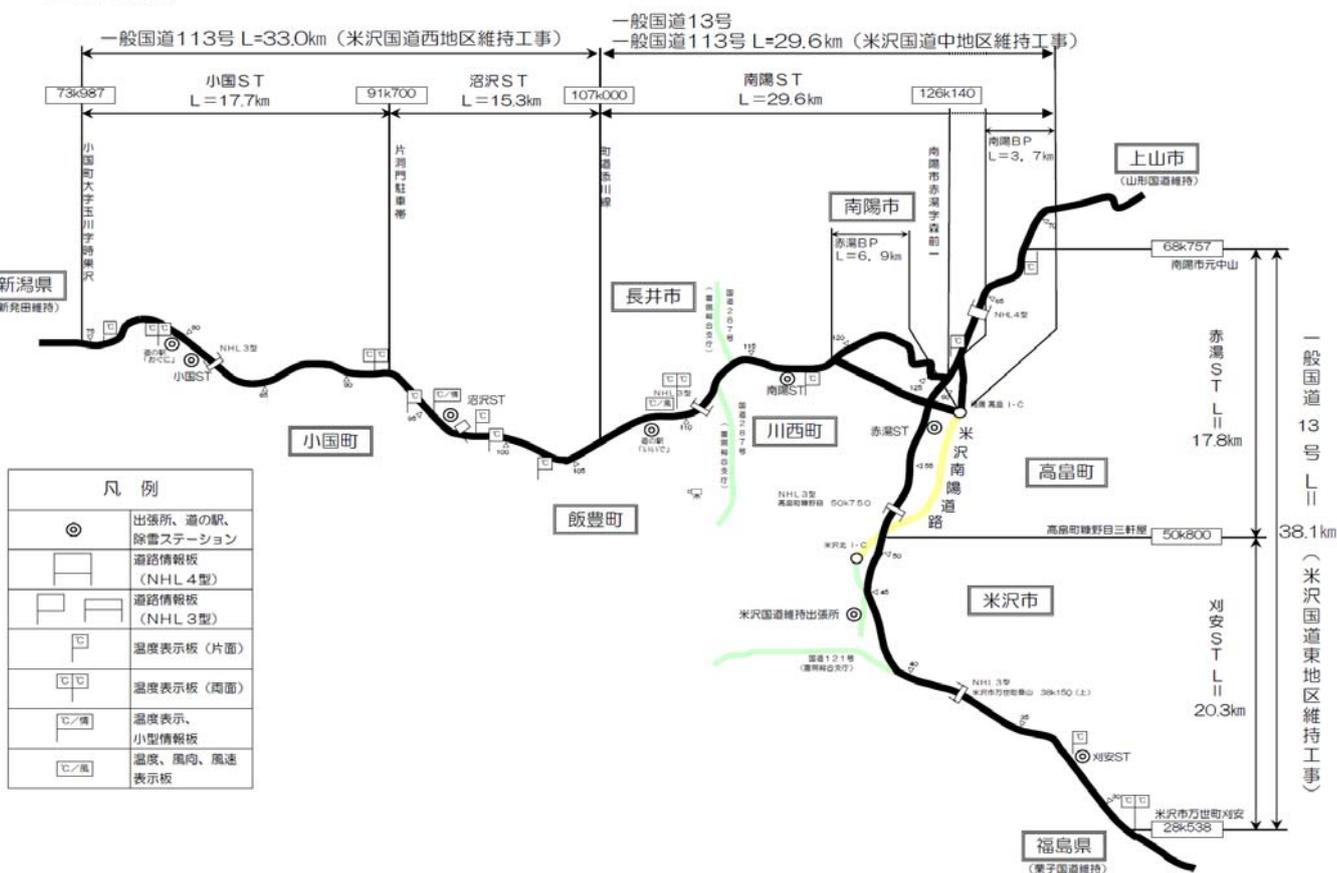

H21年度の主な作業内容

- ① 舗装工（パッチング・クラック補修）
- ② 排水構造物工（側溝蓋交換）
- ③ 道路付属物復旧工（ガードレール復旧・視線誘導標復旧）
- ④ 道路清掃工（塵埃処理）
- ⑤ 植栽維持工（剪定・施肥・防除）
- ⑥ 除草工（道路除草・植栽帯除草）
- ⑦ 舗装工（切削オーバーレイ・舗装打換え）
- ⑧ 雪害（一般除雪）



①パッチング作業



②側溝蓋交換作業：鉄製の側溝蓋（グレーチング）は重量が40.3kgもあります。



⑥除草作業：小石などが走行車にぶつからないように防護柵を移動しながら行います。




⑦舗装打換え作業：交通量の多い場所は、夜間工事を行います。



⑧除雪作業：通勤・通学時間帯に間に合うように行います。

H21年度の主な活動内容

☆勉強会☆

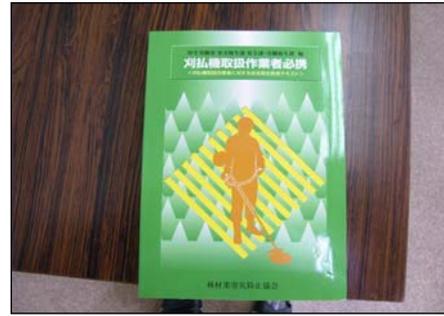

刈払機の講習(6月)の様子とテキスト

☆社会貢献(ボランティア)☆



エコキャップの設置 (H21.6月～) : 900個集まりました!



沿道の花植え (7月~10月) を実施しました。(サルビアヤマリーゴールドなど150株)



「いいでめざみの里祭り」除雪機械の展示(9月)に案内や説明員として参加しました。(のべ約400人の方にご乗車いただきました。)



現場代理人 清井 宏明さん

日頃から維持工事作業のご理解とご協力を頂きましてありがとうございます。中地区維持工事では、舗装の補修作業を始め、ガードレールや視線誘導標の交換、側溝の補修作業・植栽の維持管理など、1年間を通じてさまざまな作業を行っております。また、冬になると昼夜問わず国道の除雪作業を行っております。作業中は交通規制や騒音等で皆様にはご迷惑をお掛けしていますが、国道を利用される方々が安心して通行できるような道づくりを心掛けていきますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

☆ご意見お問い合わせは

国土交通省 山形河川国道事務所
米沢国道維持出張所

〒992-0011 米沢市中田町260-2

TEL 0238-37-5300

