



国道399号伊達橋 仮橋の開通見通しについて(お知らせ)

- 令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により被災した、国道399号伊達橋の復旧については、国の権限代行で実施しております。
- 復旧工事を進めるにあたり、工事に相当の期間を要するため、地域の交通確保のため、仮橋の設置を進めてまいりました。
- 今般、仮橋の上部工架設が完了し、仮橋工事の概ねの完了目処が立ちましたので、開通の見通しについてお知らせいたします。
- なお、今後は仮橋へ接続する土工部の舗装や付属施設の施工を進めてまいります。

■国道399号 伊達橋 仮橋の開通見通し

仮橋開通予定日：令和5年10月29日（日）

- ・ 仮橋開通予定日は、今後の作業が順調に進んだ場合の見通しです。
- ・ 詳細な日時については、別途、お知らせいたします。

■伊達橋 仮橋の概要

- ・ 延長 $L = 301\text{ m}$ (うち応急組立橋 76 m)
関東地方整備局応急組立橋 42 m
北海道開発局応急組立橋 34 m
- ・ 幅員 $W = 7.5\text{ m}$ (2車線)
※ 歩行者及び自転車は通行できません。引き続き伊達橋歩道橋を通行ください。

- 令和4年3月16日の福島県沖を震源とする地震からの復旧に向け、引き続き、1日も早い復旧に、取り組んでまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

<記者発表先> 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ

問 い 合 わ せ 先


国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所
電話024-546-4331(代表)

副 所 長 伊藤 英和 (内線205)





伊達橋 仮橋一般図

側面図

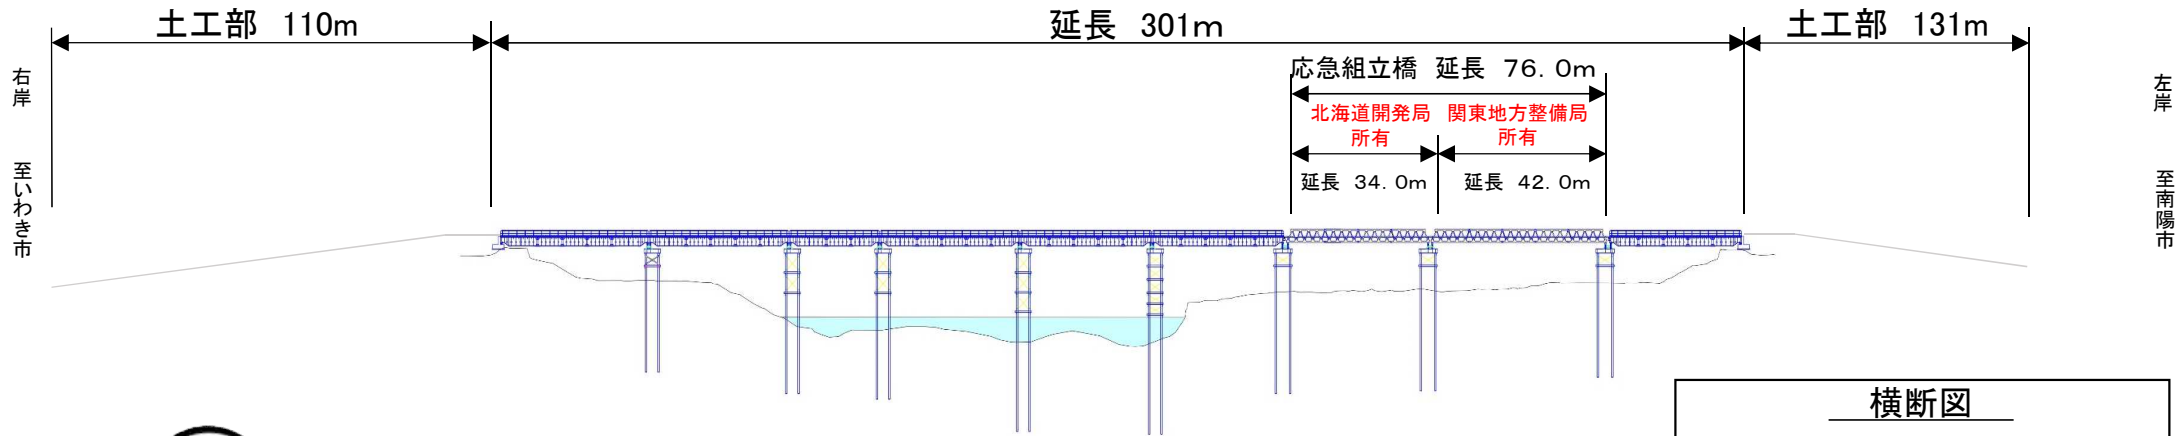

平面図

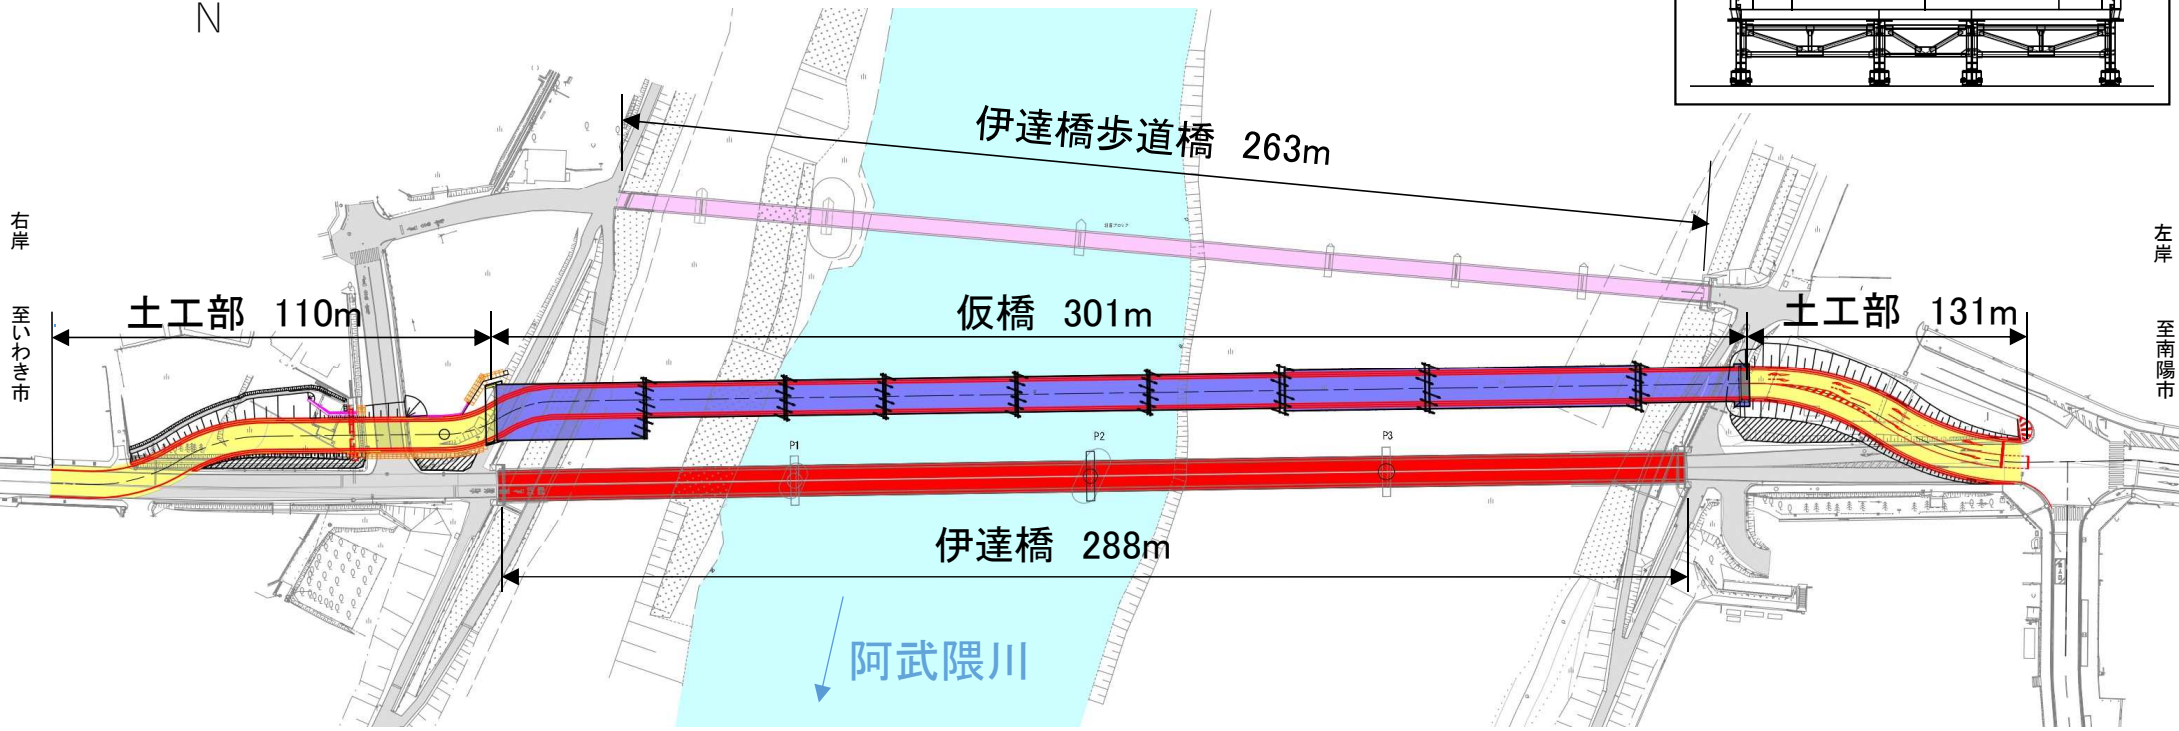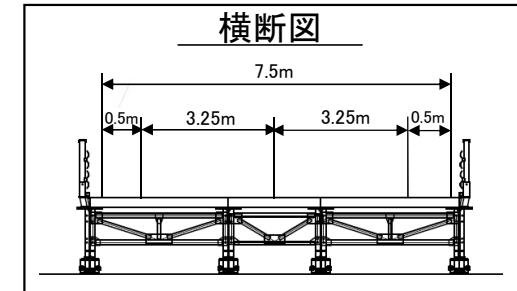



至 いわき市

コンクリート床版撤去済み
トラス桁撤去準備中

橋台2基完了。橋脚8基完了。
上部工架設301m完了

至 南陽市