

伏黒出張所タイムズ



Vol.41
R2.3.26発行

阿武隈川・荒川などの河川を管理しています！

今年度の河川工事の施工状況をお知らせします




伏黒出張所管内の河川工事については、台風の影響を受けましたが、近隣住民の方々のご理解とご協力をいただき、無事大きな事故もなく工事を実施することができました。一部工事の施工状況を紹介します。

◎防災・減災、国土強靱化のための緊急対策 ⇒ 『樹木伐採・河道掘削』

工事名：阿武隈川上流福島地区河道整正工事
受注者：(株)日新土建
工事内容：河道内の樹木伐採や堆積した土砂の撤去

ポイント
河川の水位を下げたり、川の水を流れやすくすることを目的とした工事です

■岡部地区の樹木伐採前後の写真(伐採箇所:黄色点線部分)

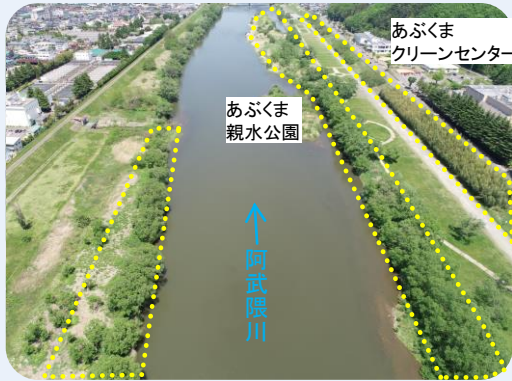

【伐採前】R1.5.8撮影



【伐採後】R1.12.4撮影



【施工前】



【施工後】

ポイント
専門家の指導の下、鳥類の生息等に必要ない樹木は伐採せず残しました

◎防災・減災、国土強靱化のための緊急対策 ⇒ 『堤防強化』

工事名：阿武隈川上流岡部上流地区堤防整備工事
受注者：多田建設(株)
工事内容：堤防強化 (①遮水矢板、②護岸ブロック)

■鎌田地区の施工前後の写真



【施工前】

H31.4.10撮影



【施工後】

R2.3.7撮影



①遮水矢板施工状況

河川の水が堤防や宅地側に浸透するのを防ぐため堤防法尻に遮水矢板を打ち込みます。



ポイント
矢板の長さは10m
鎌田地区では約160枚の矢板を設置しました



ポイント
ブロック1つの重さは約700kg
重機で一つ一つ設置しました

②護岸ブロック施工状況

堤防を守るために法面にコンクリートブロックを設置。景観に配慮しブロックの上に土を盛り、芝を張ります。




ご存じですか？橋脚の「水位表示」



徳江大橋(国見町)

阿武隈川

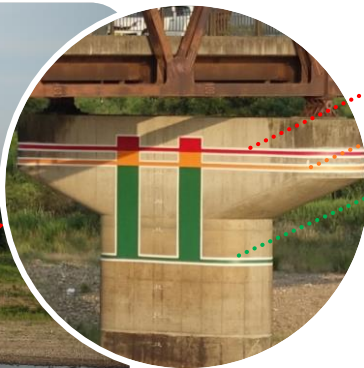

水位表示の解説

- 住民の避難開始の目安
- 高齢者等の避難開始の目安・住民の避難準備の目安
- 避難準備の目安

水位については、●● 地点の避難情報の目安として表示したものです。詳しくは●●市からの情報を確認のうえ行動されますようお願いいたします。

●●市 ●●課
電話 ●●●●

- 河川が増水した際に、住民の方の避難の目安となるように、阿武隈川などに架かる橋梁には写真のような水位表示がされてあるものがあります。
- 現在、伏黒管内では、写真の徳江大橋(阿武隈川)の他に次の橋梁等に同様の水位表示があります。

【阿武隈川】

梁川大橋(伊達市梁川町)
昭和大橋(桑折町)
箱崎樋管(伊達市)
旧伊達橋(伊達市)

【広瀬川】

広瀬橋(伊達市梁川町)

【荒川】

八木田水位観測所(福島市)



水位表示のある橋梁付近には、水位表示の解説を記載した看板が設置されております。

※ 付近の住民の方や川の近くにいる方が避難する際は、この水位表示を目安として、市町村の避難情報をご確認の上、行動をお願いいたします。

工事現場の安全パトロールを実施しました

目指せ！「工事事故ゼロ」



2/26(水)、福島河川国道事務所の河川系出張所合同で、工事現場の安全パトロールを行いました。職員及び工事施工業者が集まり、工事現場を点検し、評価すべき点、改善すべき点について検討会を行いました。



①現場点検



②検討会等

～来年度工事についてお知らせ～

昨年10月の令和元年東日本台風により阿武隈川などの河川施設も多数被災しました。来年度は被災箇所の復旧工事の他に、河川の水位を低下させる対策として河道掘削や樹木伐採を引き続き実施する予定となっております。ご不便をおかけすることもあるかもしれませんが、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 ※工事の情報は随時お知らせいたします。



荒川でサケの稚魚放会

2/5、9年連続で「水質が最も良好な河川」に選ばれた荒川で「ふるさとの川・荒川づくり協議会」主催のサケ稚魚放流会が行われました。20年以上毎年開いており、成長した姿で4年後に戻ってくるように願いを込めて、今年は過去最多の約8千匹の稚魚を放流しました。



《お問い合わせ》



国土交通省 福島河川国道事務所
伏黒出張所

〒960-0502 伊達市箱崎字中32-1
TEL024(583)3233 FAX024(551)2337
<http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>



★川や堤防の異常・変状などを発見されましたら、お手数ですがご連絡をお願いします。