

きんとくだより

～ 第 13 号 ～
平成21年8月26日発行


鳴瀬川中流部緊急対策
特定区間事業

はくさん
白山地区築堤工事の盛土工が本格始動！
日当たり延べ250台程度（25台×10往復）のダンプトラックが稼働します。



お盆明けより盛土工事が本格的に始動しております。
これから11月にかけて日当たり25～30台(実働)の
ダンプトラックの稼働が予定されております。

一般交通や近隣住民の方々にはご迷惑をおかけしますが、
ダンプトラックの運転マナーにも十分注意して**安全第一**で
施工して参りますので、ご理解とご協力をよろしくお願い
します。

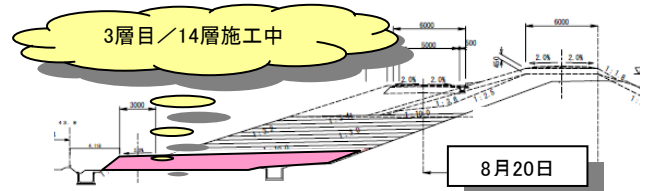

新技術[再生クラッシャーラン製造工(脱着式)]の活用により、「産業廃棄物」→「クラッシャーラン」として再生！
～付替道路の敷き砂利として、再利用することによるコスト縮減～

①水路の撤去(劣化が著しく再利用出来ないもの)



②小割し再生ヤードへ運搬



③再生クラッシャーラン(RC-40)製造工



④RC-40完成→敷き砂利として再利用



◎工事に関する問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字新下沼80 TEL:0225-95-0194
(工事担当機関)鳴瀬出張所
〒981-0215 宮城県松島町高城字水溜下1-1 TEL:022-354-3101