

## 北上川下流河川事務所 平成30年度 事業概要

北上川下流河川事務所では、北上川下流及び鳴瀬川沿川地域の安全で安心できる社会基盤の形成、良好な水辺環境の保全、個性豊かで活力ある地域づくりの支援を目指し、河川事業の推進を図ります。

平成30年度は約162億円の予算をもって、河川事業の推進を図ります。特に平成27年9月関東・東北豪雨で甚大な被害を受けた吉田川沿川の床上浸水被害の早期解消を図るため、遊水地の整備、河道の掘削、堤防の整備を集中的に実施します。

また、東日本大震災で被災した旧北上川河口部の施設復旧や堤防整備等について、平成32年度の完了を目指して引き続き実施します。

### ○国土交通省計上分 計 約33億円

#### 1. 河川事業（鳴瀬川 844百万円、北上川下流 669百万円）

北上川・旧北上川・江合川・鳴瀬川・吉田川などの管理区間において、堤防整備及び河道掘削等を実施します。

#### 2. 床上浸水対策特別緊急事業（吉田川 1,765百万円）

吉田川の遊水地整備、河道掘削、堤防整備等を実施します。

### ○復興庁計上分 計 約129億円

#### 1. 東日本大震災復興事業（約6,287百万円）

旧北上川河口部の堤防整備・液状化対策等を実施します。

#### 2. 東日本大震災災害復旧等事業（約6,632百万円）

旧北上川河口部の堤防・護岸等の復旧を行います。

上記は業務取扱費を除く「工事関係費」で記載しています。

北上川下流河川事務所ホームページでもご覧になれます。

ホームページアドレス【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/index.html>】

発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

### 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

宮城県石巻市蛇田字新下沼80 電話：0225-95-0194（代表）

<事業全般>	技術副所長	さくらい たかひろ 櫻井 隆広	（内線204）
<北上川水系、復旧復興>	工務第一課長	こん しんいちろう 金 真一郎	（内線311）
<鳴瀬川水系、床上>	工務第二課長	さとう かつひこ 佐藤 克彦	（内線321）

## 平成30年度 北上川下流河川事務所 事業費総括表

【国土交通省計上分】

(単位:億円)

予 算 科 目	平成30年度(当初)		平成29年度(当初)		H30/H29当初比		備考
	北上川下流 鳴瀬川	計	北上川下流 鳴瀬川	計	北上川下流 鳴瀬川	計	
河 川 改 修 費 ( 一 般 改 修 )	6.45 5.74	12.19	9.88 15.86	25.74	0.65 0.36	0.47	
床 上 浸 水 対 策 特 別 緊 急 事 業	- 17.65		17.65		- 5.20		5.20
河 川 工 作 物 関 連 応 急 対 策 事 業 費	0.24 2.70	2.94	0.89 3.55	4.44	0.27 0.76	0.66	
合 計	6.69 26.09		32.78		10.77 24.61		35.38

※上表のほか、総合水系環境整備事業費として3.32億円(岩手県分を含む北上川水系全体)がある。


【参考:復興庁計上分】

(単位:億円)

予 算 科 目	平成30年度(当初)	平成29年度(当初)	H30/H29当初比	備考
東日本大震災 復興事業費	北上川下流	北上川下流	北上川下流	
河 川 改 修 費 復 興 枠	62.87	68.47	0.92	
東日本大震災 災害復旧等事業費	北上川下流	北上川下流	北上川下流	
河川等災害復旧事業費	66.32	69.88	0.95	
合 計	129.19	138.35	0.93	

※上記は、業務取扱費を除く「工事関係費」で記載。(受託工事費、調査費等も除いている)

# 管内河川及び主要事業箇所位置図

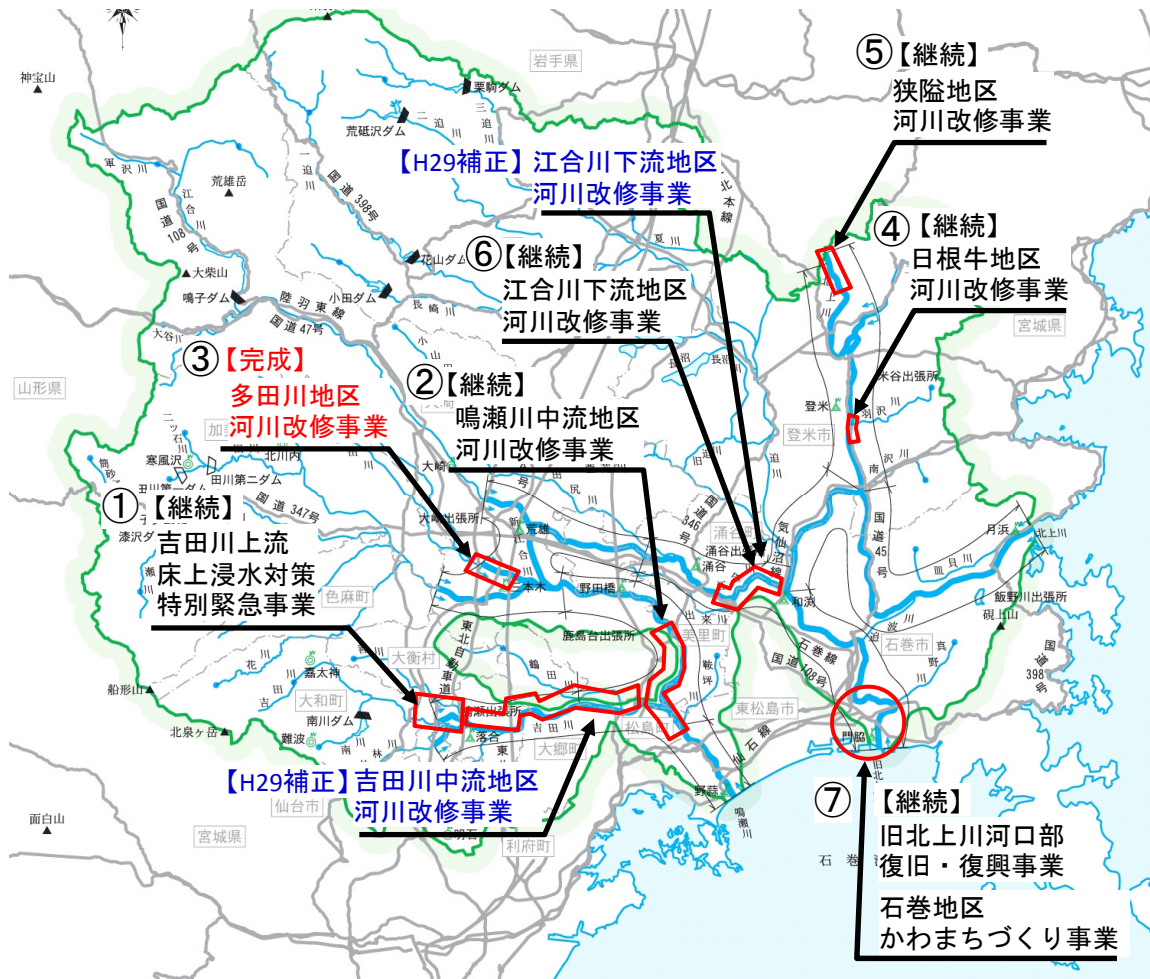

No	水系	河川	地区名	区分
①	鳴瀬川	吉田川	吉田川上流床上浸水対策特別緊急事業	継続
②	鳴瀬川	鳴瀬川	鳴瀬川中流地区河川改修事業	継続
③	鳴瀬川	多田川	多田川地区河川改修事業	完成
④	北上川	北上川下流	日根牛地区河川改修事業	継続
⑤	北上川	北上川下流	狭隘地区河川改修事業	継続
⑥	北上川	江合川	江合川下流地区河川改修事業	継続
⑦	北上川	旧北上川	旧北上川河口部復旧・復興事業 石巻地区かわまちづくり事業	継続

# 吉田川上流床上浸水対策特別緊急事業

くろかわぐんたいわちよう・おおひらむら  
(黒川郡大和町・大衡村)



## 計画概要

- ① 事業年度 : 平成29年度～平成34年度(予定)
- ② 計画諸元 : 遊水地整備、河道掘削、堤防整備
- ③ 平成30年度事業費 : 約1,765百万円

## 事業概要


本事業は、平成27年9月関東・東北豪雨において、甚大な被害を受けた吉田川上流部において、床上浸水被害を解消するため、遊水地群の整備や河道掘削・堤防整備を行います。

平成30年度は、遊水地の整備、河道掘削、堤防整備を集中的に実施し、事業の推進を図ります。



(参考)

# 平成27年9月関東・東北豪雨における吉田川上流(大和町内)の浸水被害状況

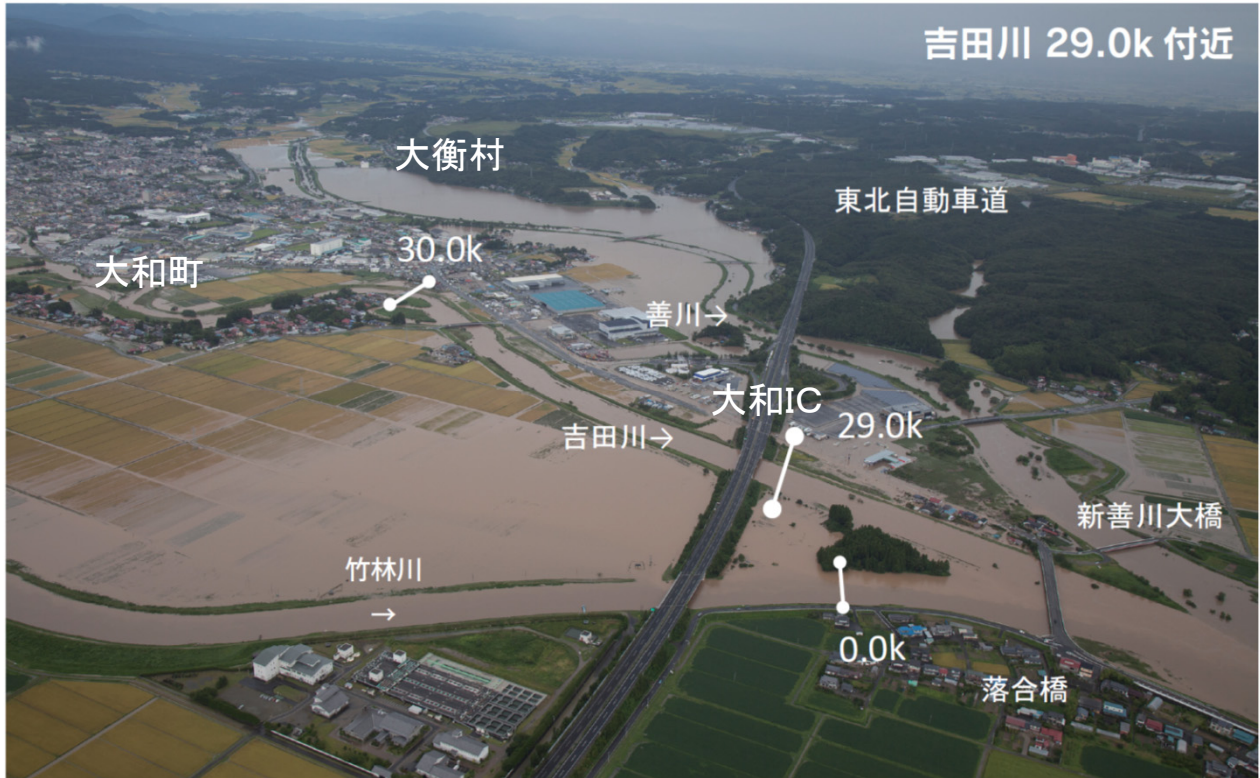



# 鳴瀬川中流地区河川改修事業

とおだぐんみさとまち  
(遠田郡美里町)



## 計画概要

- ① 事業年度 : 平成27年度～平成30年代(予定)
- ② 計画諸元 : 堤防整備
- ③ 平成30年度事業費 : 約574百万円 ※鳴瀬川全体の河川改修費

## 事業概要

鳴瀬川中流地区は、堤防の断面や高さが不足しており、平成27年9月関東・東北豪雨では堤防天端付近まで水位が上昇するなど、氾濫のおそれがありました。越水などによる氾濫被害を未然に防止するため、堤防の完成堤化を行っています。

平成30年度は鳴瀬川左岸(美里町)の堤防整備を実施し、事業の推進を図ります。

ただがわ  
多田川地区河川改修事業  
おおさきし  
(大崎市)



### 計画概要

- ① 事業年度 : 平成元年度～平成30年度
- ② 計画諸元 : 堤防整備
- ③ 平成30年度事業費 : 約574百万円 ※鳴瀬川全体の河川改修費

### 事業概要

鳴瀬川支川の多田川は、背後に市街地や工場など人口資産が密集していますが、堤防の断面や高さが不足しており、平成27年9月関東・東北豪雨では天端付近まで水位が上昇するなど、氾濫のおそれがありました。越水などによる氾濫被害を未然に防止するため、堤防の完成堤化を行っています。

平成30年度は当該地区の堤防整備を完了させます。



ひねうし  
日根牛地区河川改修事業  
とめし  
(登米市)



### 計画概要

- ① 事業年度 : 平成20年度～平成30年代(予定)
- ② 計画諸元 : 堤防整備
- ③ 平成30年度事業費 : 約645百万円 ※北上川下流全体の河川改修費

### 事業概要

北上川左岸日根牛地区の堤防は幅や高さが不足しているほか、堤外地(※注)に家屋が存在しており、平成10年、平成14年、平成19年と浸水被害が生じています。浸水被害の軽減を図るため、宮城県、登米市の道路事業等と連携して堤防等の整備を行っています。

平成30年度は、橋梁上部工、堤防・道路盛土を実施し、事業の推進を図ります。

(※注)堤防を境に河川側の敷地を、堤防よりも外側という意味で「堤外地」と言う。



北上川下流狭隘地区河川改修事業  
きょうあい  
とめし  
(登米市)



平成14年7月洪水時の状況

### 計画概要

- ① 事業年度 : 平成28年度 ~
- ② 計画諸元 : 堤防整備等
- ③ 平成30年度事業費 : 約645百万円 ※北上川下流全体の河川改修費

### 事業概要

北上川下流狭隘地区は、洪水時の水位上昇が早く、近年では平成14年、平成19年と浸水被害が生じており、ハード・ソフト一体となった治水対策を行う必要があります。

平成30年度は、治水対策の実施に向けて、調査検討を継続します。

# 江合川下流地区河川改修事業

いしのまきし とおだぐんわくやちょう  
(石巻市、遠田郡涌谷町)



## 計画概要

- ① 事業年度 : 平成27年度～平成32年度(予定)
- ② 計画諸元 : 河道掘削
- ③ 平成30年度事業費 : 約645百万円 ※北上川下流全体の河川改修費

## 事業概要





江合川下流地区は背後に涌谷町市街地などの人口・資産が集中しているものの、流下能力が不足しており、平成27年9月関東・東北豪雨では、計画高水位付近まで水位が上昇するなど、氾濫のおそれがありました。流下能力を向上させ、河道内の水位を低減するために、江合川下流部の河道掘削を行っています。

平成30年度は河道掘削を実施し、事業の推進を図ります。



# 旧北上川河口部復旧・復興事業

いしのまきし  
(石巻市)

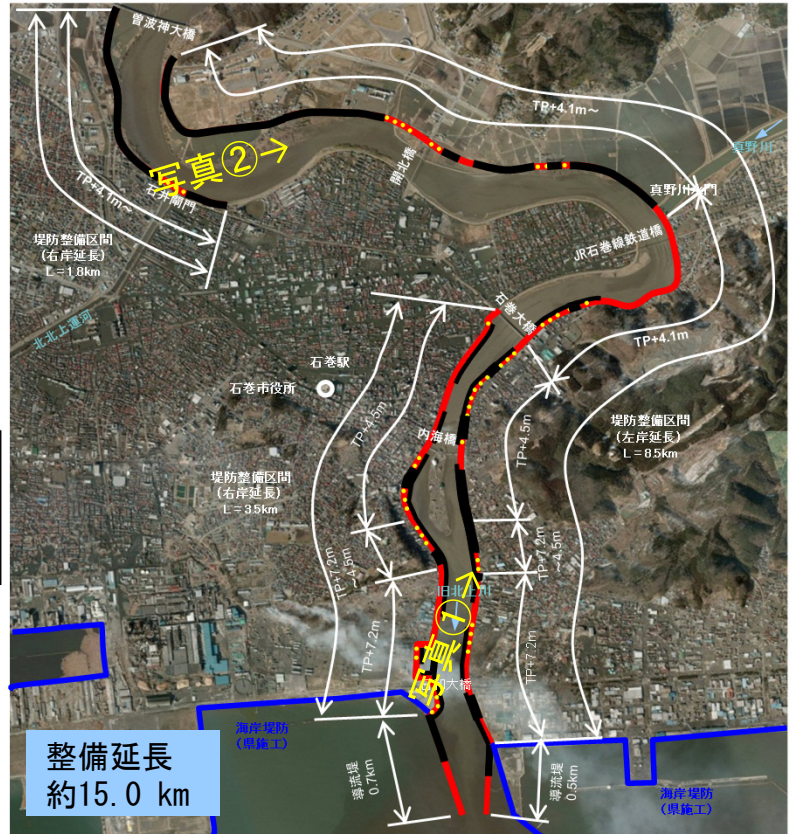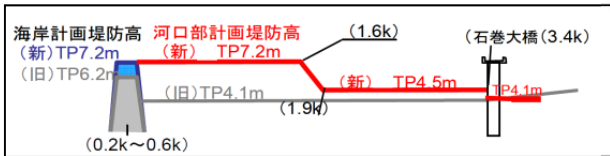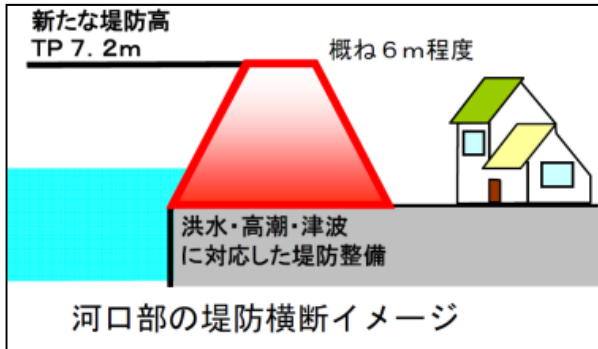

① 左岸湊地区の堤防復旧状況



② 左岸南境区の堤防整備状況

## 事業概要

旧北上川河口部は、東日本大震災により甚大な被害を受けたことから、石巻市の復興まちづくり計画等と連携しながら、平成32年度完了を目指し河川堤防等の復旧・整備を推進します。

◎ 平成30年度事業費(復興庁計上分)

東日本大震災災害復旧等事業費：約6,632百万円

東日本大震災復興事業費：約6,287百万円



# 石巻地区かわまちづくり事業 (石巻市)



中央地区堤防整備状況



石積護岸整備状況



ボード整備状況

## 計画概要

- ① 事業年度 : 平成26年度～平成37年度(予定)
- ② 計画諸元 : 石積護岸、捨石(護岸修景)、自然護岸(植生・捨石)親水階段等
- ③ 平成30年度事業費 : 約332百万円 ※岩手県側を含む北上川水系全体の事業費

## 事業概要

石巻市では「石巻震災復興基本計画」及び「水辺の緑のプロムナード計画」において、堤防整備と併せてプロムナードを整備し、水辺と親しむことができる空間づくりを目指しています。

本計画では、震災からの復旧・復興の堤防整備や土地区画整理と併せ、国土交通省が親水護岸や管理用通路などを整備するとともに、石巻市が拠点施設の整備や休憩施設等を整備することにより、災害に強く地域住民が安全に生活できる居住環境を確保した上で、市民や観光が賑わい集い交流できる水辺空間を創出し、地域の活性化を推進します。





# 【参考】平成29年度補正予算 事業概要

## なるせがわ よしだがわ 鳴瀬川 河川改修事業(吉田川中流部) 補正予算事業費 120百万円※


継続	みやぎ おおさき みやぎ まつしまち 宮城県大崎市～宮城郡松島町	河川	直轄
----	-------------------------------------	----	----

※上記の事業費は、当該河川全体の事業費(工事諸費を除く)を記載

平成27年9月関東・東北豪雨の記録的な大雨により、鳴瀬川水系吉田川では、計画高水位を超過し、堤防を越水するなど大規模な浸水被害が発生したことから、河道掘削を実施し、河川の水位を低下させます。

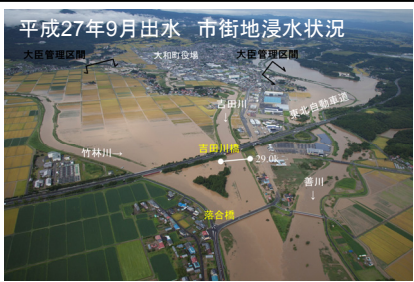

補正予算により河道掘削を推進し、洪水時の水位を低下させます。

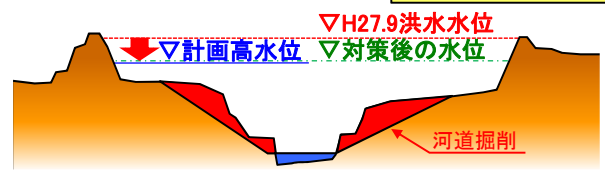


【河道掘削(イメージ)】

## きたかみがわ えあいがわ 北上川下流 河川改修事業(江合川下流部) 補正予算事業費 100百万円※


継続	みやぎ とおだ わくやちよう 宮城県遠田郡涌谷町	河川	直轄
----	-----------------------------	----	----

※上記の事業費は、当該河川全体の事業費(工事諸費を除く)を記載

平成27年9月関東・東北豪雨の記録的な大雨により、北上川鳴瀬川水系江合川では、計画高水位を超過し、堤防から越水する恐れがあったことから、河道掘削を実施し、河川の水位を低下させます。



補正予算により河道掘削を推進し、洪水時の水位を低下させます。

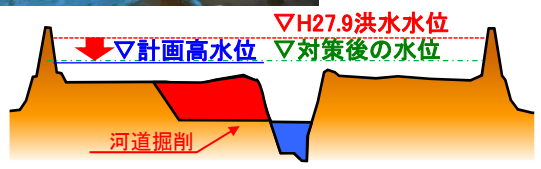

【河道掘削(イメージ)】