

南浜陸閘ゲートの試運転を行います ～ 震災の復旧がまた一歩進みます ～

南浜陸閘は、東日本大震災の復旧事業として整備され、防災マリーナと北上川を連絡するための堤防を横断する通路として新設されるものです。

今回は、工場より分割して輸送した扉体や開閉機などの部品を組み上げて、ゲートの動作試運転をするものです。（別紙－1参照）

※南浜陸閘は「旧北上川河口かわまちづくり」の一環として、石巻南浜津波復興祈念公園や防災マリーナと水辺が一体となるよう景観に配慮した設計としています。

※また、陸閘のゲート関係の素材も設置場所が、旧北上川河口であることから海水の影響を受けにくく、塗装の不要なステンレス製としています。

■報道機関向け見学会（※事前申込みをお願いします）

- ・日時：令和2年3月3日（火）14時30分まで、
別紙－2 工事場所まで集合願います。

※工事現場ですので、ヘルメット及び長靴でお越しく下さい。

お持ちで無い場合はどちらもお貸しできますので、数量と靴のサイズを申込時にお教えてください。

- ・申込み：3月2日（月）17時まで下記担当者へご連絡ください。
北上川下流河川事務所 施設管理課・吾妻、今野
電話0225-94-9852

北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。

ホームページアドレス【 <http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/> 】

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

お問い合わせ先

国土交通省北上川下流河川事務所


（住所）石巻市蛇田字新下沼80（電話）0225-95-0194（代表）

副所長（技術）	やぎ 八木	えり 恵里	（内線204）
施設管理課長	こんの 今野	たかちか 孝親	（内線391）

工事概要書

工事名 旧北上川右岸南浜陸閘ゲート設備設置工事
 河川名 旧北上川
 工事場所 宮城県石巻市南浜地内
 工期 自 平成30年2月27日
 至 令和2年3月31日
 請負代金 ¥13,369,200
 受注者 旭インボックス(株)東北営業所
 工事内容 南浜陸閘ゲート設備を工場製作・輸送・据付まで一連の
 工程を行う工事である。

- 主要仕様
- 1) 門数 1門
 - 2) 形式 二相ステンレス鋼製横引きゲート
 - 3) 純径間 12.000m
 - 4) 有効高 4.600m
 - 5) 開閉時間 4分以内
 - 6) 開閉方式 電動ラック式(非常時手動閉方式)

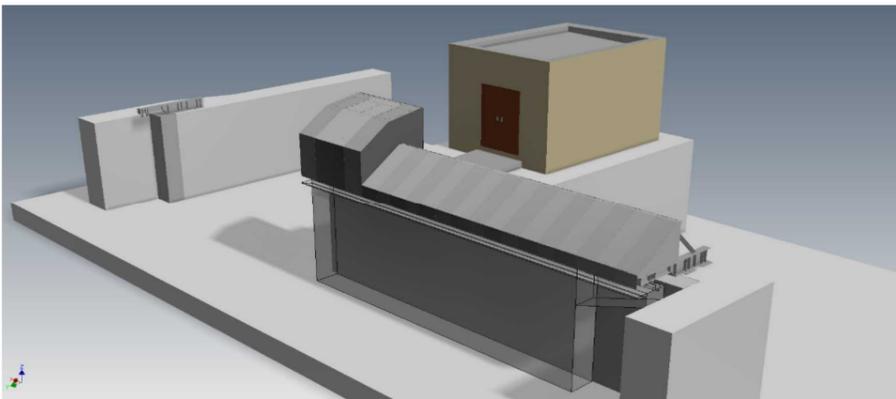


南浜陸閘完成予想イメージイラスト

デザイン部分

- ・ 防雪カバー屋根を途中で曲げて低く成ってます。
- ・ 防雪カバーが縦の濃淡模様の仕上げです。
- ・ 本図では見えませんが手すり一部塗装仕上げです。



南浜陸閘周辺完成予想図

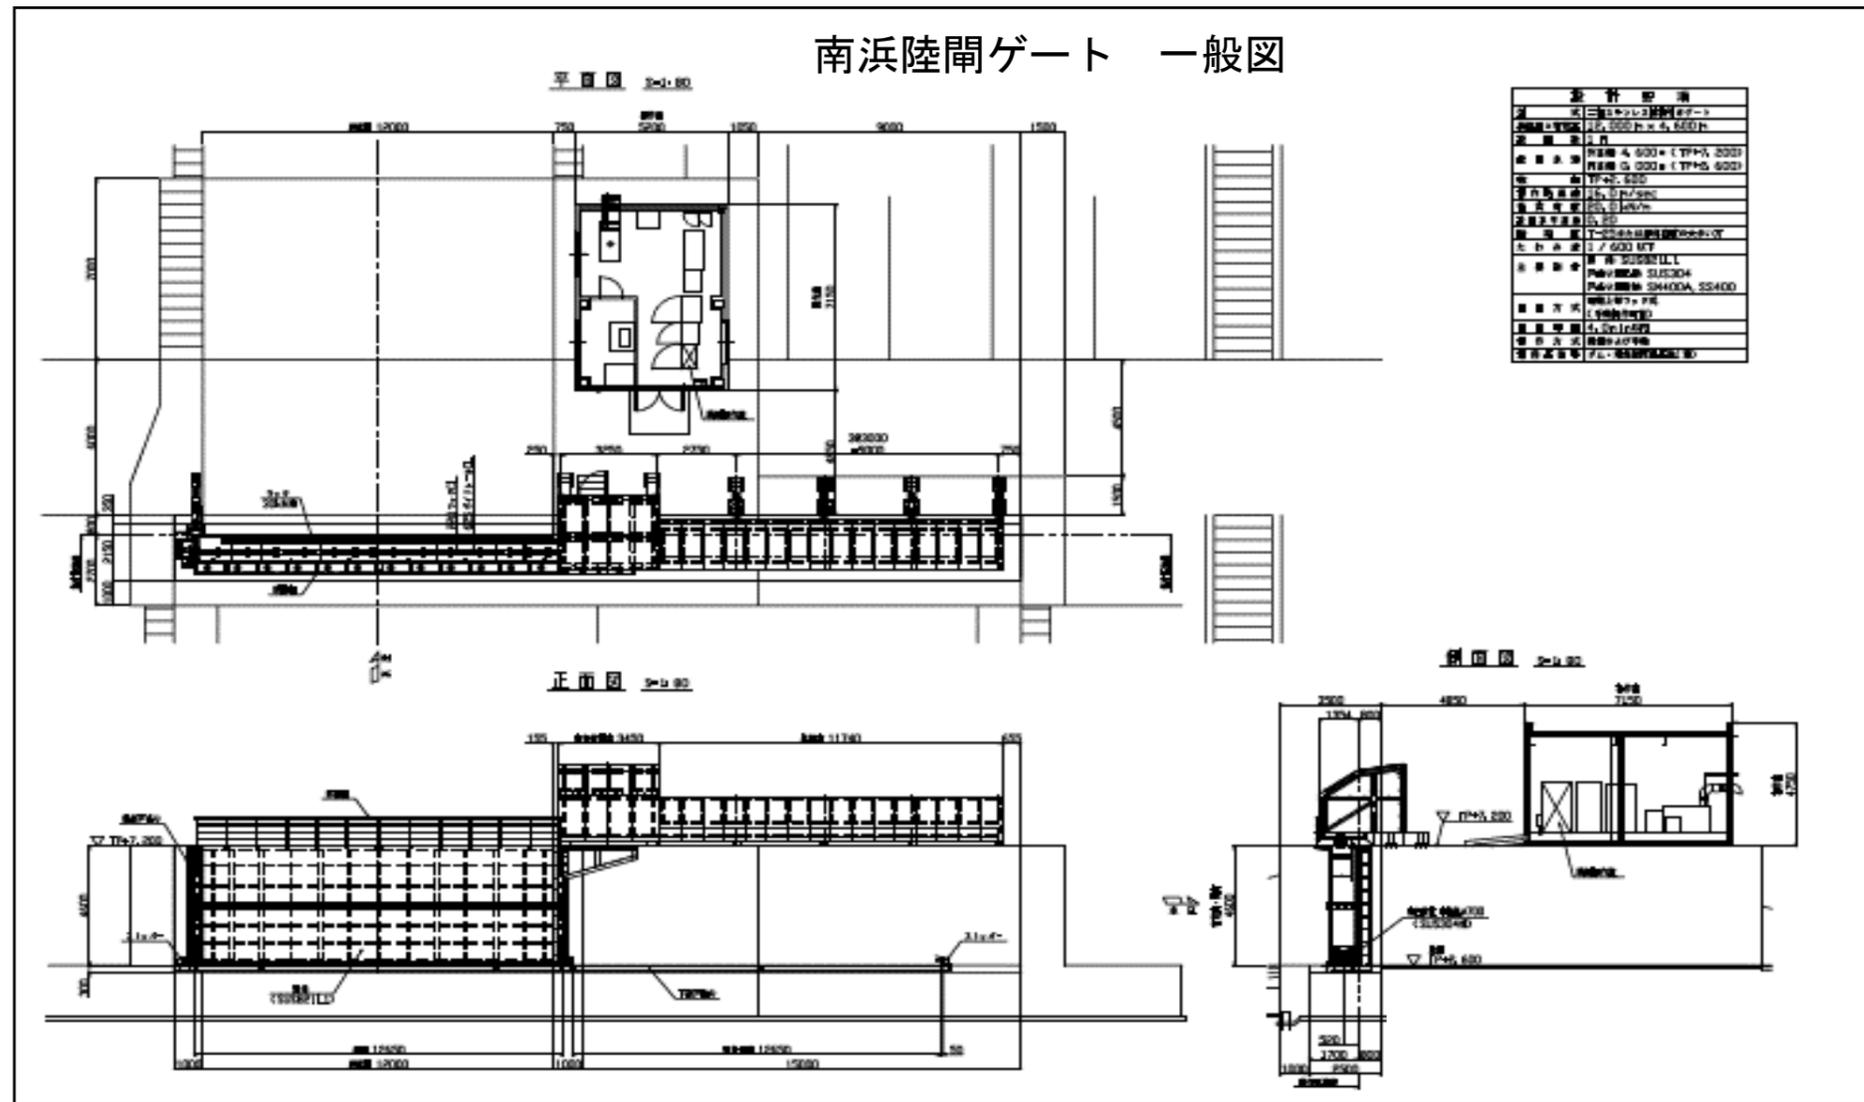

ゲート扉体上部・引き起こし

南浜陸閘ゲート施工状況写真

ゲート扉体上部・吊り込み

別紙-2 南浜陸開ゲート試運転・現場案内図

