

# なるせダムニュース

平成20年  
4月  
第24号

## 平成20年度の成瀬ダム事業

平成20年度の成瀬ダム事業費は、ダム本体工事の早期着手に向けて、事業費22.9億円をもって工事、調査設計及び環境調査等を継続して推進するとともに、用地取得の進捗を図ってまいります。主な事業の内容は下記のとおりとなっています。

### ①仮排水路トンネル工事の実施

ダム本体工事に伴う河川の切り替えを目的とした仮排水トンネル工に着手します。また、この工事に必要な工事用道路を実施します。

### ②国道付替工事の実施

成瀬ダム建設により水没する一般国道342号の付替工事として、1号トンネル、1号橋下部工及び道路改良（土工部）を実施します。


また、本体建設工事着手時に迂回路となる一次供用区間（上流迂回路）の進捗を図ります。



ダム完成予想図

### ③下流工事用道路工事の実施

東成瀬村岩井川地区は、成瀬ダム建設事業における工事車両の増大等が予想され、効率的な車両運行及び地域住民の安全を確保するため、平成13年度から道路管理者である秋田県とともに道路改良事業を行っております。平成16年には岩井川Ⅰ工区(L=2.4km)が完成し、一般供用されています。平成20年度は岩井川Ⅱ工区(L=0.8km)を概成させるとともに一般供用を目指します。

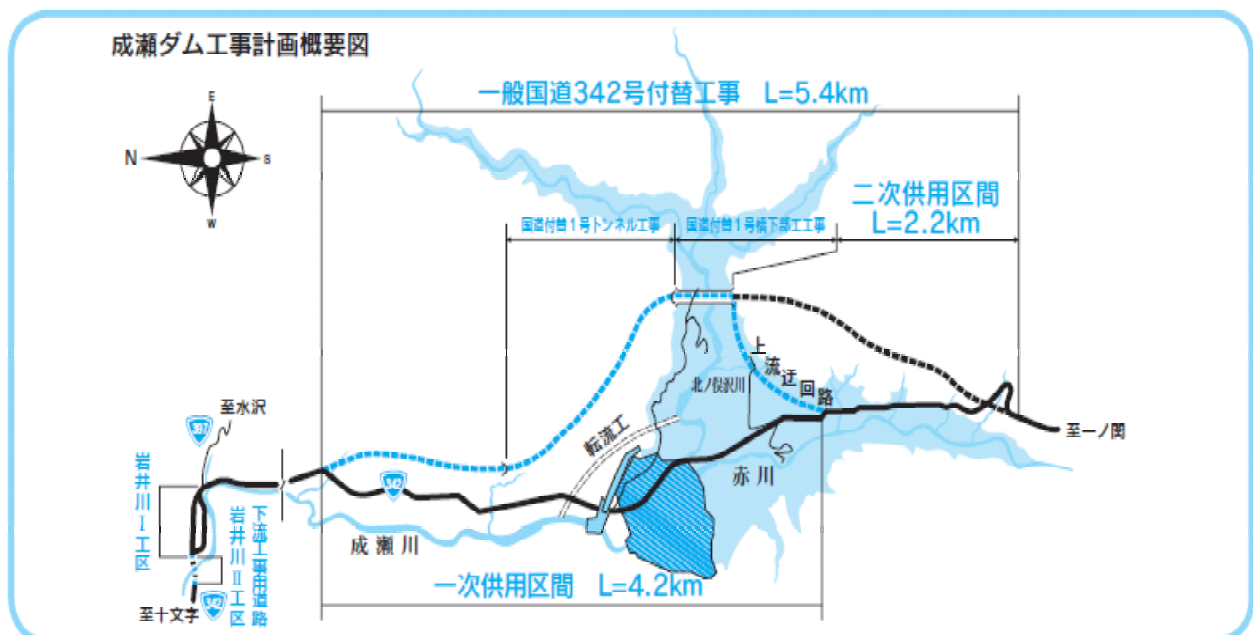


## ・国道付替1号橋下部工工事

平成17年3月より工事を進めている国道付替1号橋の3基ある橋脚の内、P1橋脚、P2橋脚が完成しております。



## 成瀬ダム関係組織図

湯沢河川国道事務所では、4月期の人事異動に伴い、成瀬ダム関係組織が下記のとおり変更となっております。

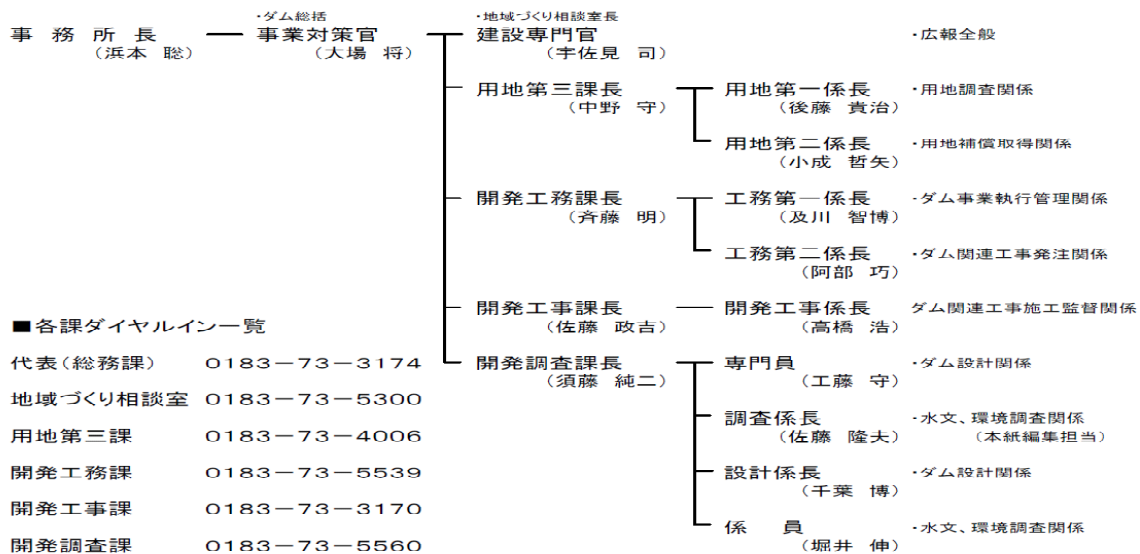

## お知らせ

\*4月より発行元が変更となりました。現場見学を希望する方はお気軽に下記まで電話でお申し込み下さい。

発行 国土交通省 湯沢河川国道事務所 開発調査課  
 〒012-0863 秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2  
 TEL 0183-73-5560 FAX 0183-72-9722  
 湯沢河川国道事務所HPアドレス  
<http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/>

成瀬ダム対策室(秋田県東成瀬村役場 内)  
 〒019-0801  
 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1  
 TEL 0182-47-3409  
 FAX 0182-47-3290