

なるせダムニュース

平成21年
7月
第25号

平成21年度の成瀬ダム事業概要

平成21年度の成瀬ダム建設事業は、2,290百万円の予算により、**ダム本体工事の早期着手**に向けて、**一般国道342号の付替工事**の進捗を図るとともに、ダム本体工事を円滑に行えるよう川の流を一時的に切り替える**転流工（河川切替）工事**の進捗を図ります。

また、調査・設計及び環境調査等を継続実施するとともに、用地取得の進捗を図ります。

下流工事用道路は、**岩井川Ⅱ工区（L=0.8km）を完成**させます。


主な実施内容

- ◆転流工（下段トンネル、上段トンネル）工事
- ◆付替国道工事
 - 1号トンネル（舗装工事）
 - 1号橋上部工工事
 - 道路改良工事（造成を含む）
 - 上流迂回路工事
- ◆下流工事用道路工事（平成21年度完成）
- ◆材料運搬路工事



ダム完成予想図

成瀬ダム平成21年度工事概要図

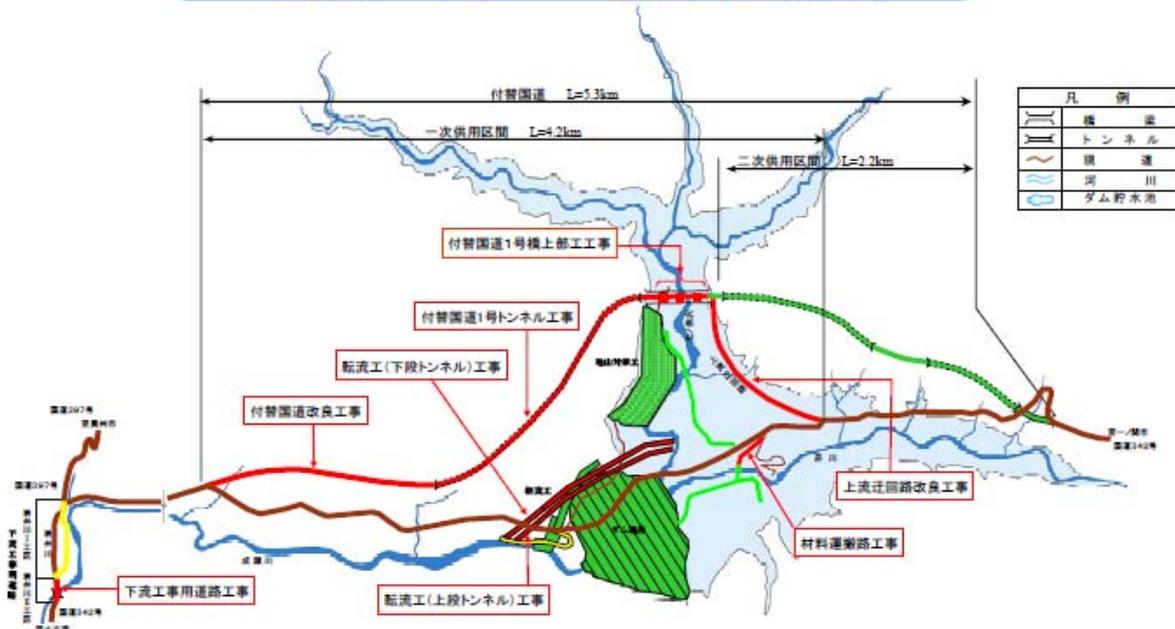


H21 施工箇所

- 転流工工事(下段トンネル、上段トンネル)
- 国道342号付替工事(1号トンネル、1号橋上部工、道路改良、上流迂回路)
- 下流工事用道路(岩井川Ⅱ工区:肴沢地区)
- その他(材料運搬路工事)

・ **転流工工事** 川の流れを一時的に切り替えるトンネル工事の進捗を図ります。

転流工（下段・上段トンネル）工事

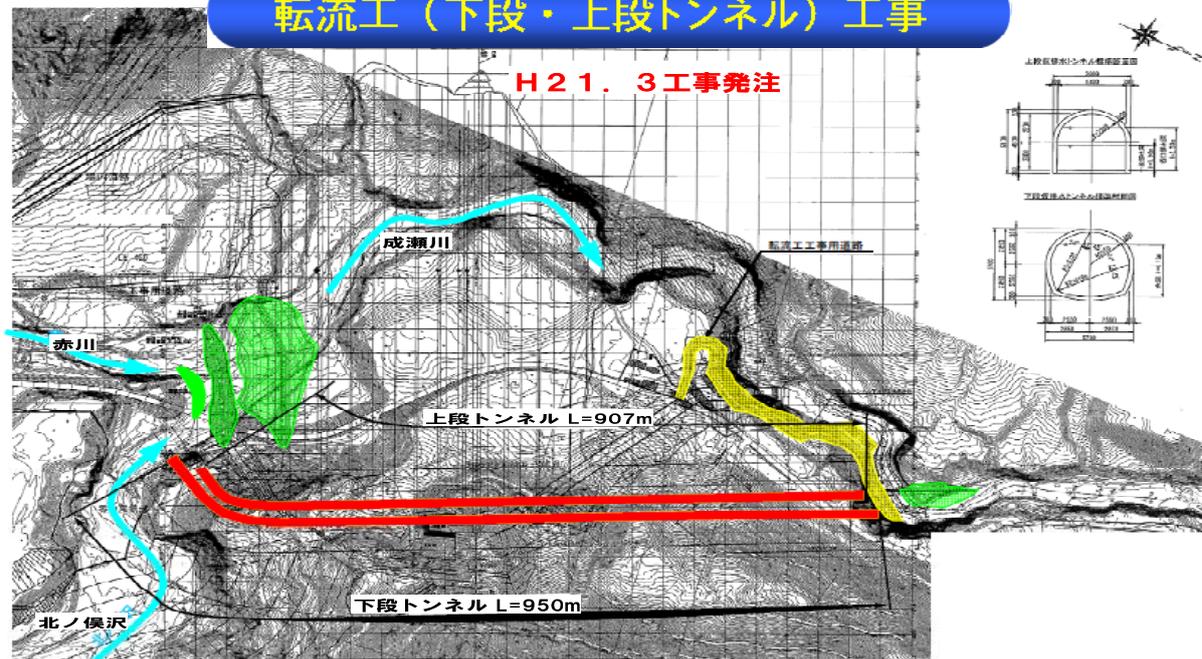

・ **付替国道工事** 一般国道342号の付替工事の進捗を図ります。

1号トンネル（H21.3覆工等完成）

1号橋（H21.3下部完成）

①



②



①



②



お知らせ

*現場見学を希望する方はお気軽に下記まで電話でお申し込み下さい。

発行 国土交通省 湯沢河川国道事務所 **地域づくり
相談室**

〒012-0863 秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2
TEL 0183-73-5300 FAX 0183-72-3000

湯沢河川国道事務所HPアドレス
<http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/>

成瀬ダム対策室（秋田県東成瀬村役場 内）

〒019-0801
秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1

TEL 0182-47-3409

FAX 0182-47-3290