


新庄北道路 西山こ道橋架設工事が完了しました ～工事に伴う規制へのご協力ありがとうございました～

新庄北道路西山こ道橋架設工事が6月1日に完了しました。(「架設」とは…橋台や橋脚の上に橋の本体を架け渡すことです)

工事に伴う規制にご協力いただきましてありがとうございました。

1. 位置図

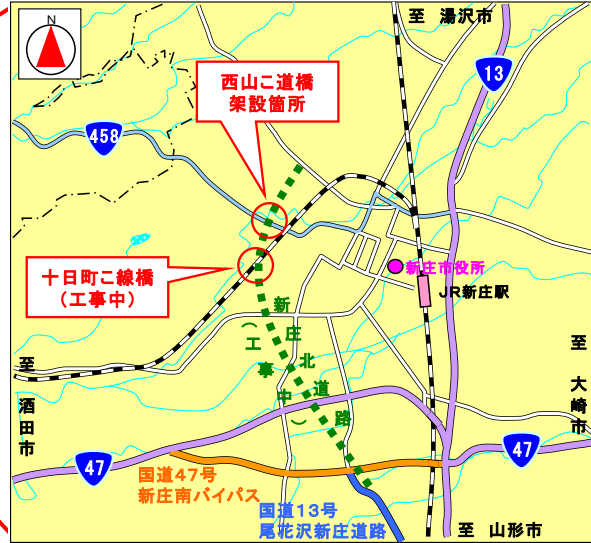

2. 工事状況



橋を架ける前




工場から運んできた橋桁



クレーンの高さ60m!

超大型クレーン(650t吊)で橋桁を架設します

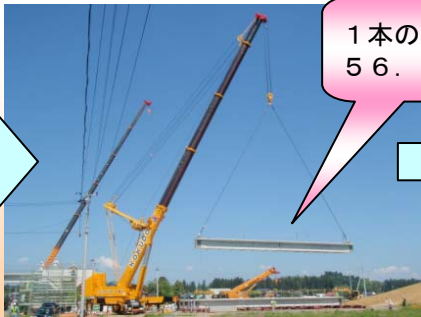

橋桁を1本ずつ架設します

1本の重さは56.5t!



合計7本架設します



架設後、コンクリートを打設し鋼棒で橋を一体化させます

超大型クレーンを使用することにより本来3日かかる規制を半日に短縮することができました。西山こ道橋の架設工事完了により、新庄北道路工事で架設する橋は9橋のうち8橋が架設されました。

今後残り1橋(「十日町こ線橋」JR陸羽西線に架かる橋)を順次施工していきます。

(お問い合わせ先)

国土交通省 山形河川国道事務所 新庄国道維持出張所 建設監督官 矢口 祐一
〒996-0041 山形県新庄市大字鳥越字舟田608-2
TEL 0233-22-1581 FAX 0233-22-8396