

萬世大路

東北中央自動車道 (福島～米沢北) 通信

第70号 平成29年10月 発行



工事紹介 ぱーと52

この工事は道路の舗装工事の他に、気温表示板や、通信管路工、防雪柵設置、その他路床工、踏掛版を造る工事を行っています。



◇ 中田道路改良舗装工事


受注者: (株)後藤組

工期: H29年3月～H29年10月

舗装工事の他に、通信管路工、踏掛版、防雪柵の設置を行う工事

東北中央自動車道の地中には、複数の光ファイバーケーブルが通っており、この現場では光ファイバーケーブルの通信管路とハンドホールの設置を行います。

完成イメージ図

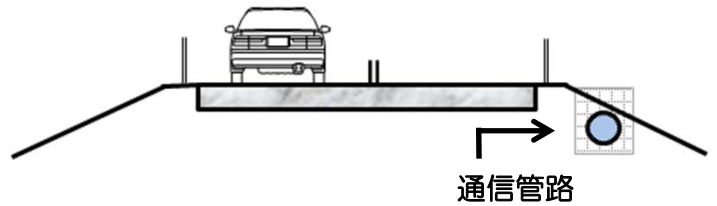

○光ファイバーケーブルは…

通信ネットワークや道路の管用カメラによる道路状況の把握、および電光掲示板への情報提供などに利用しています。



↑基礎を締固め



↑ハンドホールを設置



大人一人分が入れる大きさです！



○ハンドホールは…

約250m間隔で設置され、光ファイバーケーブルの管理をするときなどに利用されます。



↑ハンドホールから伸びる通信管路



↑防雪柵支柱建て込みからパネル設置完了まで



状況写真：10月13日撮影



現場のエキスパート

現場で活躍されるみなさん、
いつもお疲れさまです！

～中田道路改良工事～

(株)後藤組



当現場は来月に開通の東北中央道福島米沢間の中田区間を延長1,273メートル施工する現場となっております。開通に向けて、仕上げの段階を進めている状況です。

現場のメンバーと連携を図り、無事故無災害で最後まで工事を進めて参りたいと思います。

監理技術者

内藤 吉之さん

現場代理人

大場 護雄さん

現場員

高橋 優介さん

東北中央自動車道 福島大笹生IC～米沢北IC
平成29年11月4日開通

開通後は、福島河川国道事務所 東北中央道維持出張所で管理を行います。

ご意見・お問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局

山形河川国道事務所 米沢監督官詰所

〒992-0011 山形県米沢市中田町260-2

TEL: 0238-37-5570 FAX: 0238-37-5575

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/banseitairo/banseitairo.html>

