


平成25年度 立谷沢川流域砂防事業

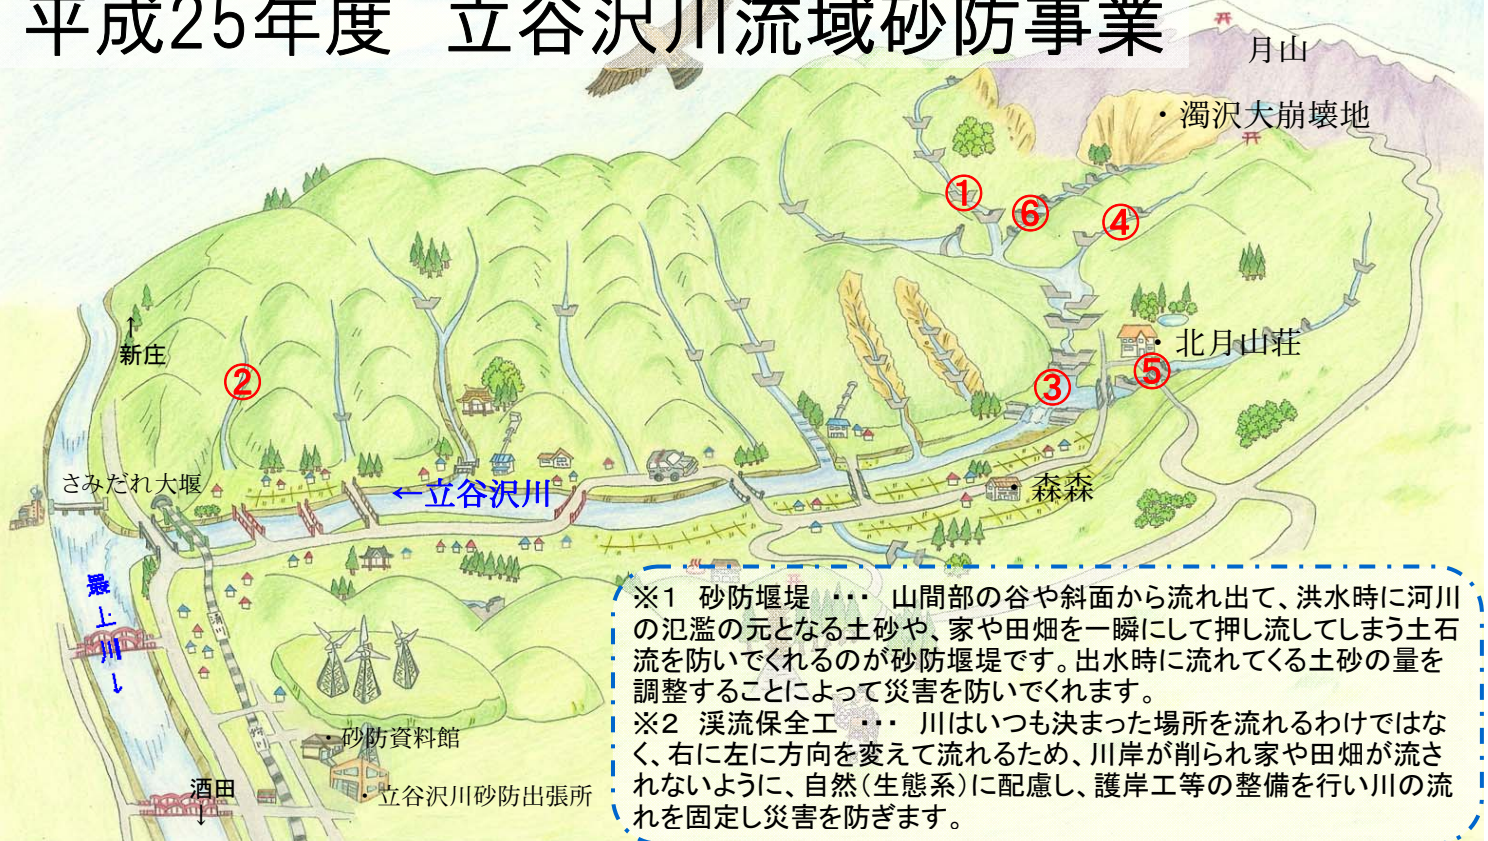

※1 砂防堰堤 … 山間部の谷や斜面から流れ出て、洪水時に河川の氾濫の元となる土砂や、家や田畑を一瞬にして押し流してしまう土石流を防いでくれるのが砂防堰堤です。出水時に流れてくる土砂の量を調整することによって災害を防いでくれます。
※2 溪流保全工 … 川はいつも決まった場所を流れるわけではなく、右に左に方向を変えて流れるため、川岸が削られ家や田畑が流されないように、自然(生態系)に配慮し、護岸工等の整備を行い川の流れを固定し災害を防ぎます。

立谷沢川上流域は荒廃が激しいため、最上川に大量の土砂が流出しており、昭和初期では酒田港まで土砂で埋め尽くされると言われたほどでした。

このため、昭和12年から国直轄事業として砂防施設整備に着手し、これまで43基の砂防堰堤(※1)と、21,000mの溪流保全工(※2)を整備しています。

なお、今年度の予定している工事は以下のとおりです。

- ①立谷沢川流域本沢第二砂防堰堤工事
…既設砂防堰堤の嵩上げを施工
(工期 H25.3.29~H25.11.29)
- ②立谷沢川流域東大沢砂防堰堤管理用道路工事
…建設中の砂防堰堤の管理用道路を施工
(工期 H25.3.13~H25.10.31)
- ③立谷沢川流域立谷沢整備工事
…瀬場砂防堰堤堆砂敷からの除石工事
(工期 H25.6月~H25.11月)
- ④立谷沢川流域松沢第三砂防堰堤工事用道路工事
…砂防堰堤施工のための工事用道路を施工
(工期 H25.6月~H25.12月)
- ⑤立谷沢川流域瀬場整備工事
…玉川第6砂防堰堤堆砂敷からの除石工事
(工期 H25.6月~H25.11月)
- ⑥立谷沢川流域濁沢川下流整備工事
…既設砂防堰堤の補修及び工事用道路を施工
(工期 H25.7月~H25.11月)
- ⑦立谷沢川流域砂防施設整備工事
(工期 H25.6月~H25.11月)

伐採木を無償提供します

立谷沢川砂防出張所では、コスト縮減と資材の有効利用を図るため、工事で発生した伐採木を無償提供しています。

- 集積場所:生繰沢地内「生繰沢林道付近」
- 樹種・数量:杉・約150m³
- 本数制限:なし
- 対象者:個人・公共機関
- 運搬:各自でお願いします。
- 提供期間:8月上旬

※無くなり次第終了

☆詳しくは当出張所までお問合せください☆

! 工事へのご協力をお願いいたします!

