

当出張所管内において、施工完了した工事と新規工事を報告します。

立谷沢川流域 濁沢第8砂防堰堤ほか工事 完了報告

施工業者

(株)柿崎工務所

濁沢に新しい砂防堰堤(濁沢第8砂防堰堤)が完成しました。


資機材の搬入だけでも大変な現場でしたが、効率的に作業し、無事に完成させることができました。

濁沢では、現在も大雨時には土砂流出が続いていますが、この堰堤の完成により、濁沢で土砂災害が起きた際、下流への土砂流出量を大幅に減らす効果が期待できます。

濁沢第8砂防堰堤 (正面)



主堰堤 (ウラ)

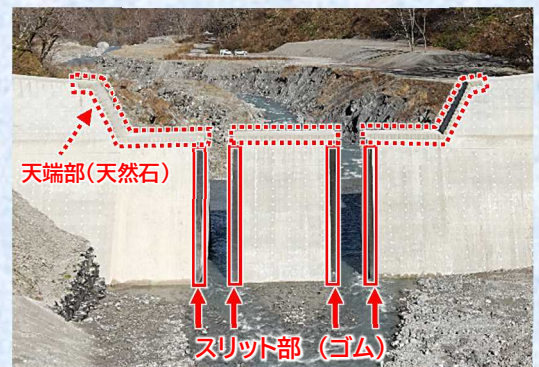

大玉石がぶつかる際の衝撃から、堰堤を保護するため、天端部に天然石、スリット部にゴムを施しています。

立谷沢川流域 松沢地区砂防工事用道路工事 完了報告

施工業者

(株)新庄砕石工業所



今年度の松沢地区砂防工事用道路の整備が1月中旬に完了します。

一方向からしか施工できない狭い区間でしたが、補強土壁や法面保護により、安全に松沢第2砂防堰堤を乗り越す位置まで通行可能になりました。

次年度以降も新規堰堤の建設予定地へ向けて、引き続き道路を延伸いたします。

立谷沢川流域 伝五沢第3砂防堰堤ほか法面補修工事

完了報告

施工業者 (株)新庄・鈴木・柴田組

伝五沢第3砂防堰堤上流の法面補強工事が完了しました。約60mの高低差があり、足場上での作業が主となる現場でしたが、安全対策を行い、無事に工事を完了させることができました。



立谷沢川流域 潜岩第2砂防堰堤工事用道路ほか工事

完了報告

施工業者 (株)柿崎工務所

次年度以降に予定している潜岩第2砂防堰堤の改築工事に向け、施工ヤード等の整備が完了しました。天候による水位上昇の影響を受けやすい現場でしたが、常に現場の様子を点検し安全確保に努め、無事に工事を完了させることができました。



3トンの根固めブロックを埋め込み、水衝部を保護



新規工事

立谷沢川流域 工藤沢地区溪流保全工事

【令和2年9月撮影】

河道内に土砂が堆積し、流路が狭くなっています。




除石掘削範囲

※ 施工区間のうち、代表的な区間の写真です。


工期	R2.11.6 ~ R3.3.25
施工業者	(株)安藤建設
工事概要	立谷沢川の流下能力を確保するため、河道内土砂の除石掘削をします。

※工事期間中は、ダンプトラックの交通量が多くなりますが、関係者一同、地域の皆様にご迷惑がかからないよう、細心の注意を払いますので、工事へのご協力をお願いいたします。

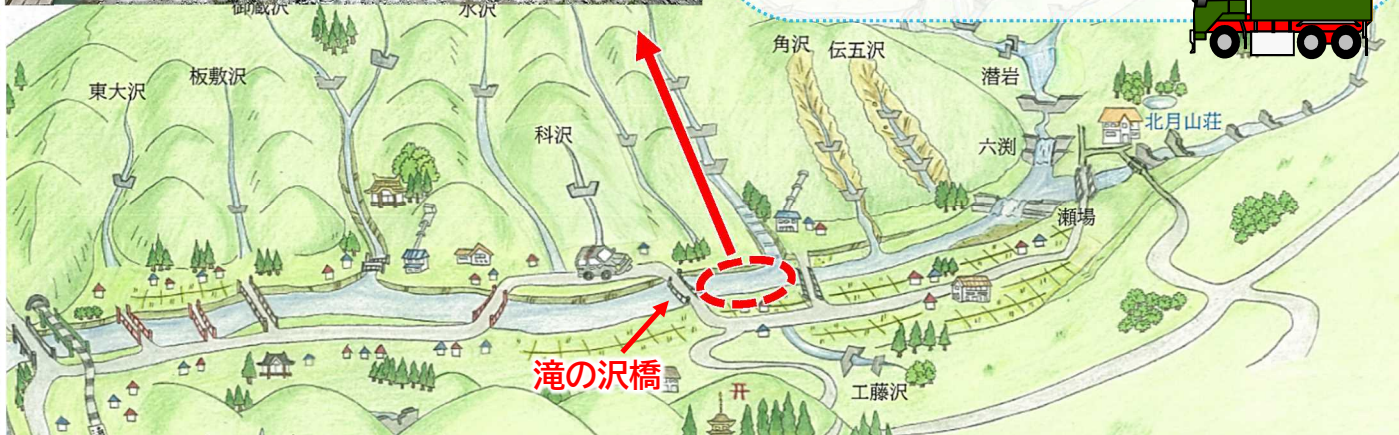

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所
立谷沢川砂防出張所《砂防資料館》

〒999-6601 東田川郡庄内町狩川字堅田 20-23
電話:0234-56-2050 FAX:0234-56-2081
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou>

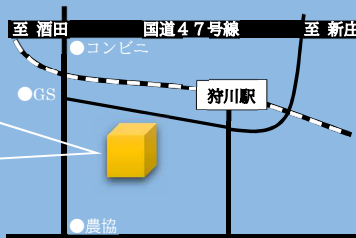

《砂防資料館》

- 開館日/平日のみ
- 開館時間/9~16時半
- 入館料無料