浜尾遊水地の概要

浜尾遊水地は、平成10年8月洪水を契機とした「平成の大改修」の治水対策の一環として、須賀川市浜尾地区に整備され、平成10年洪水と同規模の洪水に対する被害軽減効果を目的とし一次掘削を平成16年度に概成した。

しかし、平成23年9月に発生した洪水により須賀川地区から郡山地区にかけて計画高水位を超過したことから、計画規模の洪水に対応するため、平成25年度から二次掘削を実施し、平成30年度に完成。

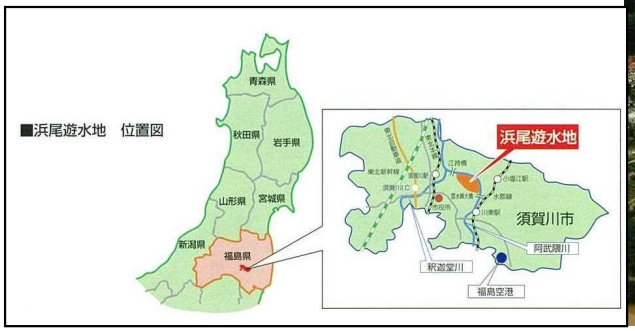

◆浜尾遊水地諸元◆
事業箇所：須賀川市大字浜尾　地内
事業期間：平成１１年度～平成２９年度
事 業 費 ：約140億円

諸元	一次掘削 （H10.8洪水規模）	二次掘削 （計画洪水規模）
事業面積	約７５ha	→
湛水面積	約６２ha	→
遊水地容量	約１８０万m3	約２３０万m3
越流堤位置	本川左岸　100.5k	→
越流堤長さ	１００m	→
囲繞堤	約1，５６０m	→
周囲堤	約1，９５０m	→
地内掘削	約３０万m3	約５０万m3
樋門	3箇所	→