


ゆ ざ き さ か た

# 遊佐象潟通信

発行: 本荘地区監督官室  
 問合せ: TEL 0184-23-4081  
 令和3年2月26日発行  
 【第10号】

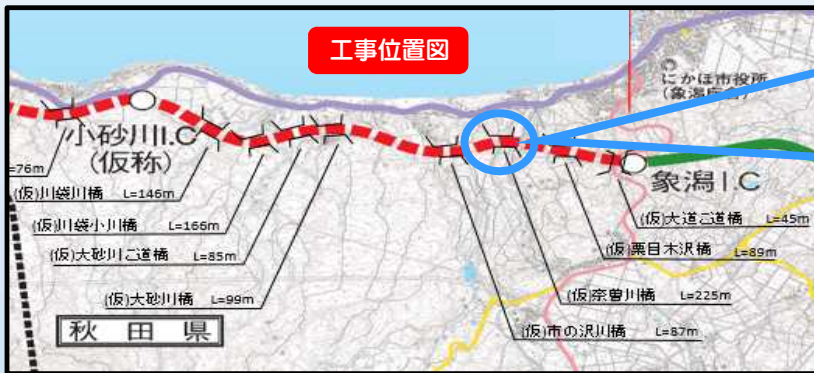

工事位置図

【工事名】  
 奈曽川橋下部工工事



【施工】  
 長田建設株式会社 OSADA

【工事場所】  
 にかほ市象潟町関字上大坂 ~  
 にかほ市象潟町関字館森 地内

## 奈曽川橋の橋台をつくっています



完成予想図

着事前



着事前状況 (令和3年9月撮影)

A2橋台 工事用道路施工状況



A2橋台の施工に先立ち、工事用道路と施工ヤードを整備しています。今年は、雪が多く、除雪しながらの作業となっています。

A2橋台 場所打杭施工状況



場所打ち杭とは、橋台の基礎となるもので、現場で組んだ円筒状の鉄筋を掘削した地盤の中に落とし込み、後からコンクリートを穴の中に流し込み、固めて杭を形成するものです。A2橋台では、直径2.0m・長さ31mの場所打杭6本を施工しています。



**市道象潟上浜線は、カーブが多く大変危険です。大型の工事車両が頻繁に通行しますので、安全運転をお願いいたします。**

### 現場担当者より



本工事は遊佐象潟道路における、奈曽川に架かる橋梁の橋台2基を施工する工事です。昨年より館森地区にてA2橋台を施工中ですが、今年は例年になく雪が多く、毎日除雪をしながら作業をしています。A2橋台は順調に進むと、6月上旬には完了予定です。上大坂地区のA1橋台は、今年2月より工事用道路の整備に取りかかり、9月下旬の完了を目指します。工事期間中は大型車両が通行いたします。工期が長く、周辺の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、安全対策等に十分配慮し、作業を行いますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。