

ダム整備が効果を発揮(宮城県 七ヶ宿ダム) (国管理)



(速報値)

○7月10日、台風8号の接近に伴う前線による降雨により、七ヶ宿ダム上流域において、流域平均累計雨量は167.9mm、最大流入量は1秒間に505.7立方メートル(七ヶ宿ダム管理開始以降第3位)となりました。

○七ヶ宿ダムの洪水調節によって、下流の白石市(白石市半沢屋敷地先)では、0.32mの水位を低減させる効果があったものと推測されます。



位置図
白石水位流量観測所

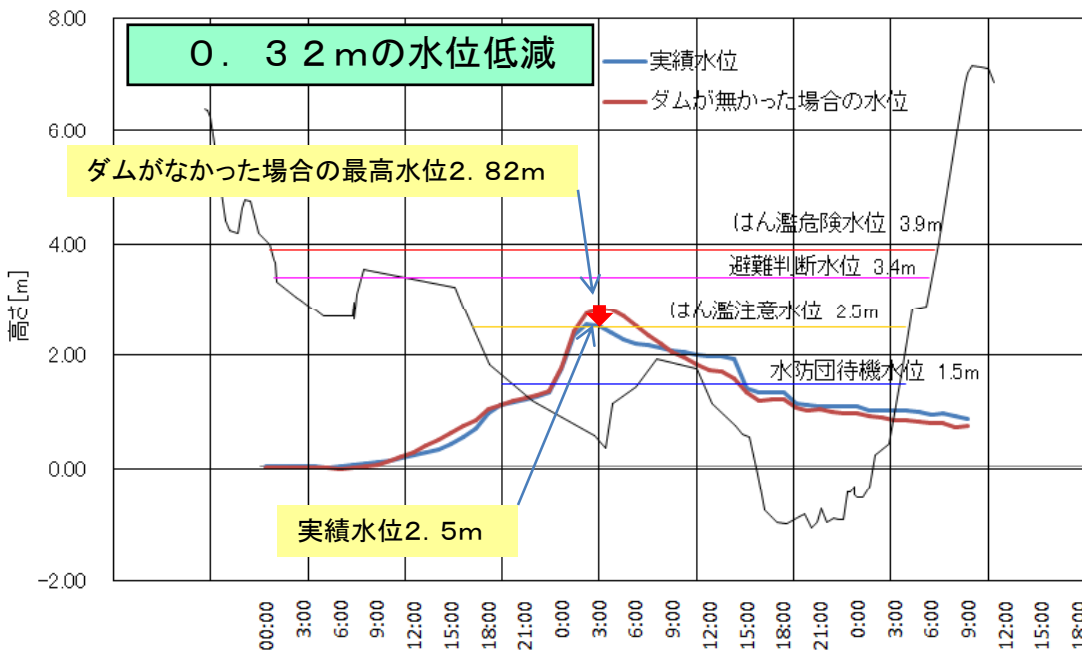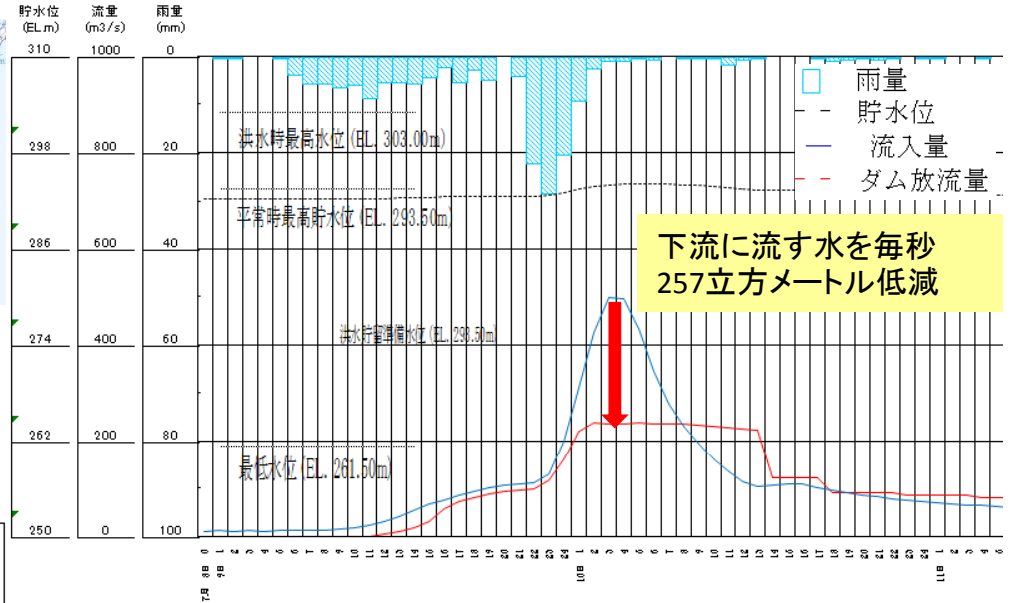

※本資料の数値等は速報値であるため今後の調査で変わる可能性があります。