

# 吉田川床上浸水対策等工事だより

「平成27年9月関東・東北豪雨」で大きな被害が発生した吉田川流域において、国、宮城県が主体となり、大和町・大衡村と連携して緊急的な治水対策「床上浸水対策特別緊急事業」を実施しています。

吉田川床上浸水対策特別緊急事業については北上川下流河川事務所のHP・リーフレットよりご覧いただけます。

ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/construction/construction.html>

リーフレット [http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/upload/doc/08\\_construction/pamphlet\\_yukaue.pdf](http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/upload/doc/08_construction/pamphlet_yukaue.pdf)

## 吉田川床上浸水対策特別緊急事業 概要

平成27年9月関東・東北豪雨の減災対策として洪水による氾濫をなくすため、吉田川の洪水量をスムーズに流下できるように河道掘削等を行います。

河道掘削では、河道部に繁茂した雑木を伐採し、また河川断面を広げるための掘削を行い、遅滞なく洪水量を流下できるように工事を行うとともに遊水地の築堤工事を行います。


この「工事だより」では、北上川下流河川事務所が実施する工事についてご理解をより一層深めていただくため、どのような工事が行われているか、またその進捗状況についてご紹介して参ります。




## 竹林川、善川遊水地直轄工事一覧

	NO	工事名	請負者	工期	主な工種
	①	竹林川下草橋下部工工事	千田建設(株)	R03.10.22 ～R04.06.03	橋梁下部工、法覆護岸工
<b>新規</b>	②	吉田川上流上舞野西地区河道掘削外工事	丸か建設(株)	R04.04.01 ～R05.01.31	越流堤本体工、河道掘削 河川盛土、盛土材改良工
	③	善川遊水地村道付替等工事	丸か建設(株)	R03.08.16 ～R04.05.20	河川盛土、法覆護岸工 付帯道路工
<b>準備中</b>	④	吉田川上流桧木河原地区河道掘削外工事	千田建設(株)	R04.04.01 ～R05.01.31	河道掘削、河川盛土 法覆護岸工
<b>準備中</b>	⑤	吉田川上流築堤護岸等工事	(株)佐藤工務店	R04.04.01 ～R05.01.31	河川盛土、法覆護岸工、 根固め工
<b>準備中</b>	⑥	善川遊水地囲繞堤上流等工事	若生工業(株)	R04.04.11 ～R05.01.31	河川盛土、盛土材改良工、 法覆護岸工、付帯道路工
<b>準備中</b>	⑦	善川遊水地囲繞堤下流等工事	(株)丸本組	R04.04.11 ～R05.01.31	河川盛土、盛土材改良工、 法覆護岸工、付帯道路工
<b>準備中</b>	⑧	善川遊水地奥田川排水樋門外工事	(株)植木組	R04.04.01 ～R05.01.31	河川盛土、盛土材改良工、 法覆護岸工、樋門・樋管本体工

# 遊水地ができるまで（竹林川遊水地、善川遊水地）

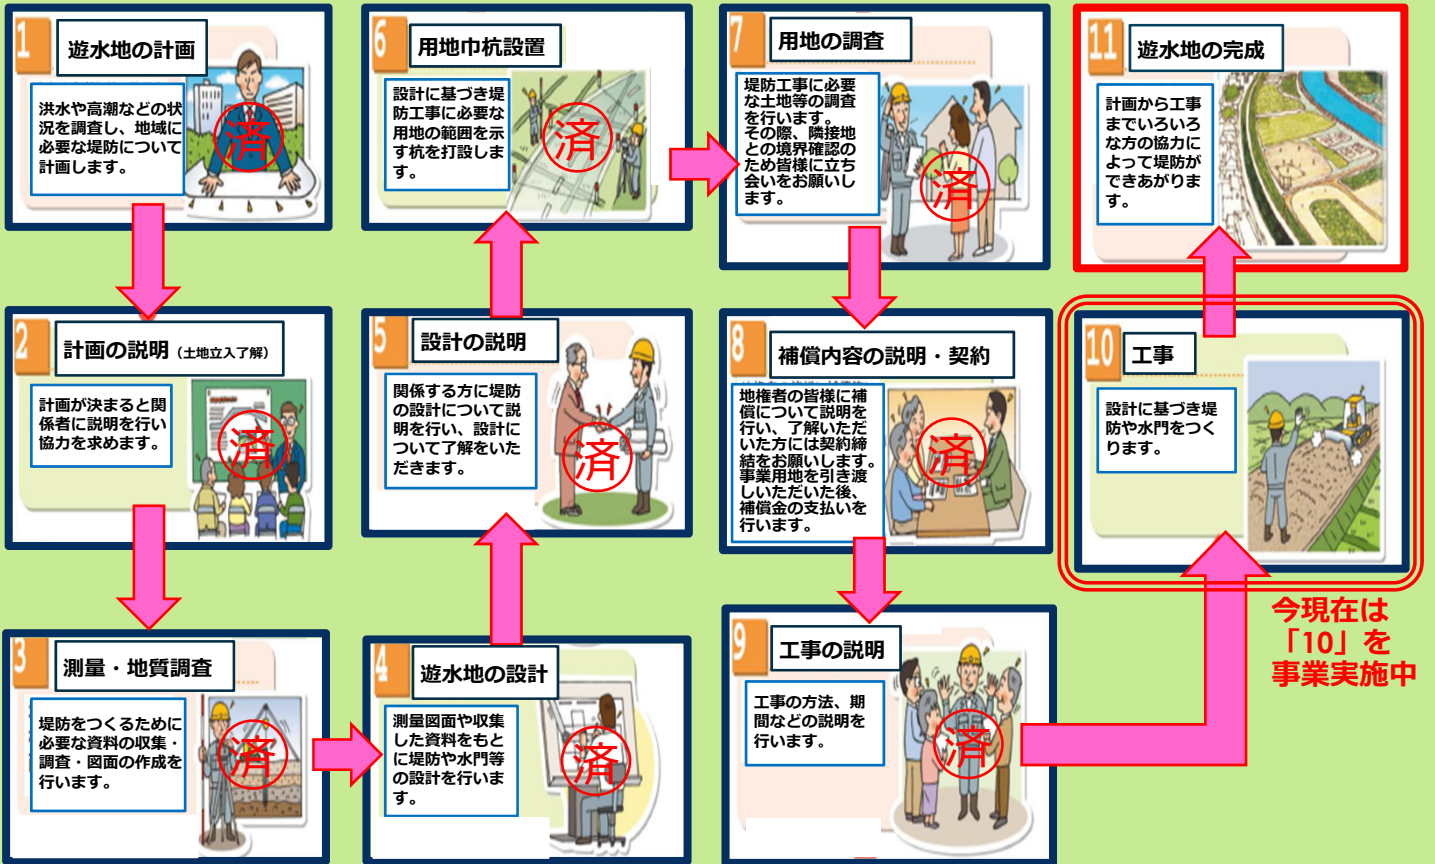


# 遊水地による洪水調節のイメージ

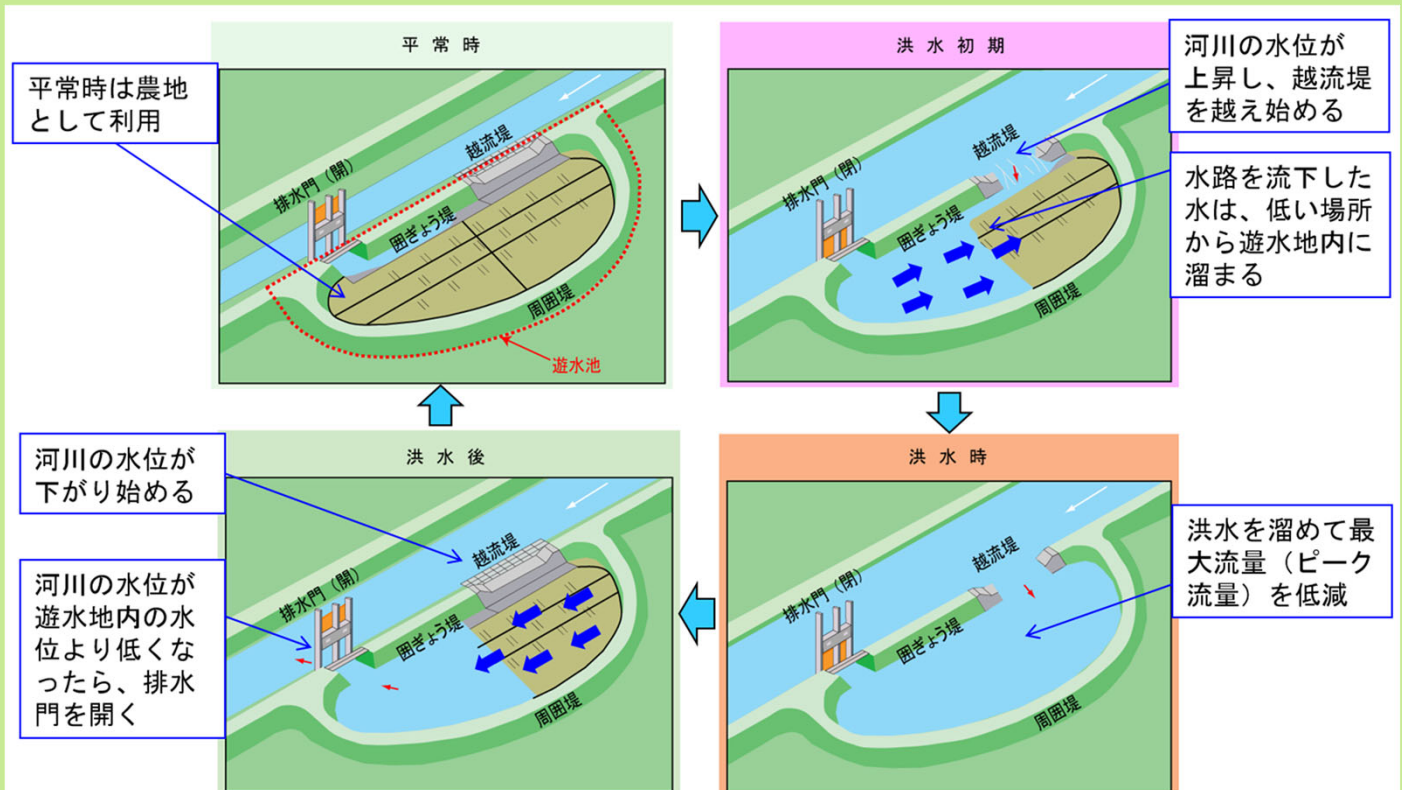

# 工事進捗状況写真①

## ① 竹林川下草橋下部工工事

下草橋（左岸側）  
護岸基礎工（床掘） 施工中

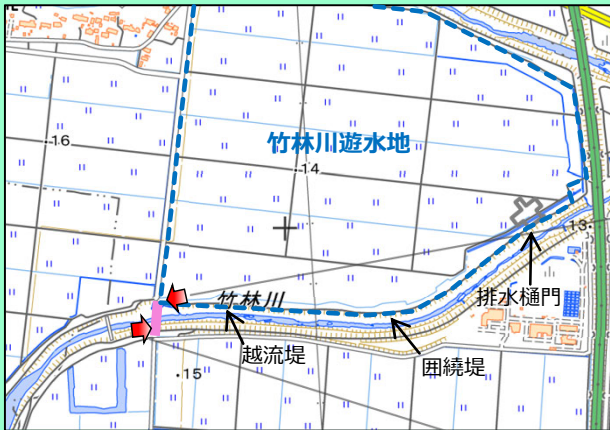

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載



下草橋（右岸側）  
法覆護岸工（法面整形） 施工中



### 全景写真



## ② 吉田川上流上舞野西地区河道掘削外工事

新舞野地区  
基礎工（鋼矢板打込み） 完了



国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載



新舞野地区  
基礎工（基礎碎石敷設） 施工中




### 全景写真



# 工事進捗状況写真②

## ③善川遊水地村道付替等工事

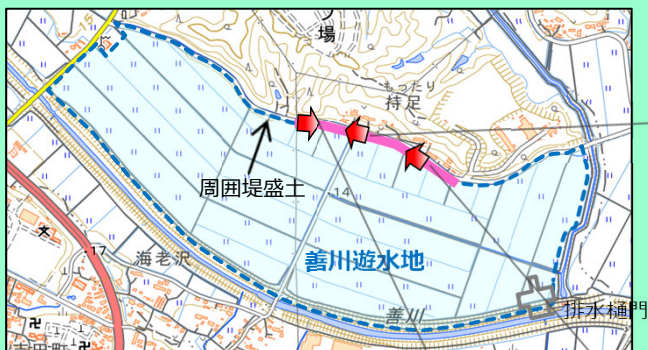

国土地理院の電子地形図5万分より縮尺を変更し掲載

周囲堤部  
河川土工（法面整形：機械） 施工中



2022/4/18撮影

周囲堤部  
河川土工（法面整形：人力） 施工中



2022/4/18撮影

周囲堤部  
アスファルト舗装工（表層） 施工中



2022/4/18撮影

全景写真（起点側）



2022/4/18撮影

全景写真（終点側）



2022/4/18撮影

この工事だよりは、北上川下流河川事務所の鳴瀬川水系の事業監理業務を行っている東北地域づくり・パスク設計共同体が毎月発行して参りますので、今後ともご愛読のほどよろしくお願い致します。

また工事期間中は皆様のご理解を頂きながら工事を進めておりますが、何かお気づきの点がありましたら下記までご連絡よろしくお願い致します。

【竹林川遊水地に関するご意見・ご質問など】  
大和町都市建設課 022-345-7502

【善川遊水地に関するご意見・ご質問など】  
大衡村都市建設課 022-341-8515

発行 北上川下流管内事業監理業務 東北地域づくり・パスク設計共同体  
志田谷地事務所 TEL 022-355-3051

担当 柳谷、本田