

仁鮎地区の護岸工事について

能代河川国道事務所では、能代市二ツ井町仁鮎地区の堤防護岸を直す工事（堤防護岸工事）を行っています。

●米代川仁鮎地区護岸工事


工事施工業者：大森建設(株)

工事の契約期間：平成27年3月18日から平成28年 1月29日まで


位置図




施工箇所

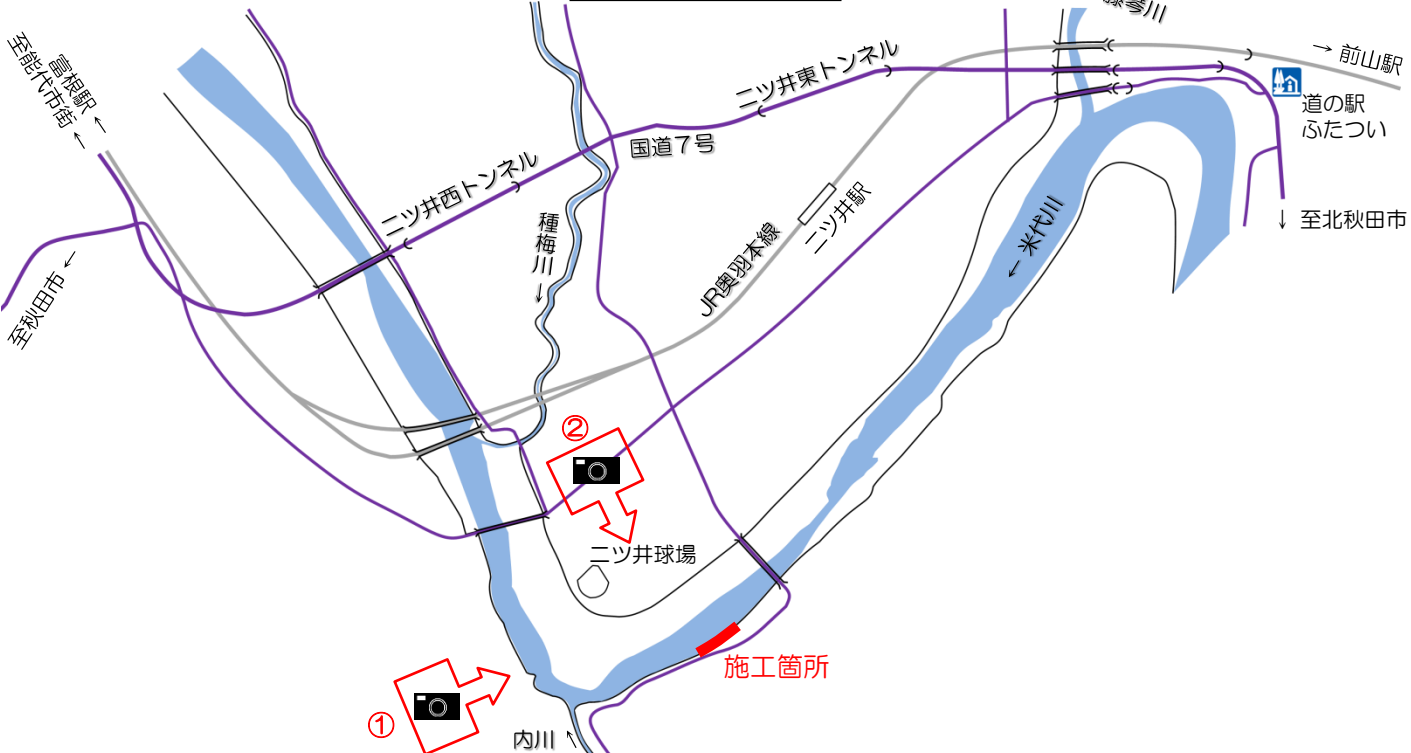

現況

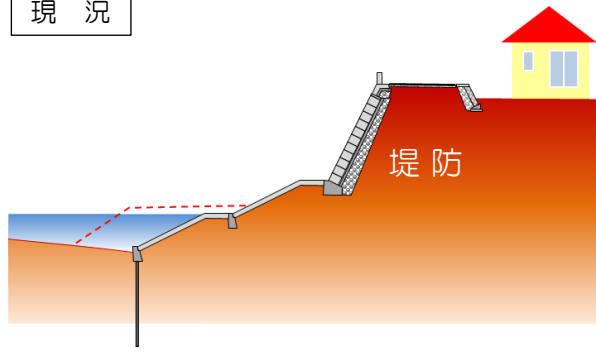

工事後

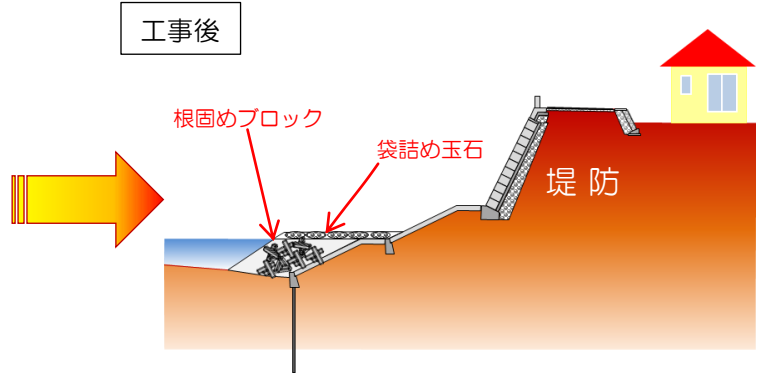


現状で川の流れが直接的に当たっているこの地区の河岸を強くするための、根固めコンクリートブロックと袋詰めにした玉石をならべます。この工事を行うことで、洪水の際に河岸をえぐる水のおさえる効果や、堤防や護岸の安定度が増す効果が期待されます。



この工事では、現地に据付する根固めブロックを工場から購入するのではなく、工事現場の近くで製造しています。それにより、ブロックの**工事コストが縮減**できます。

据付予定ブロック(2トン)→



根固めブロック4,000個を製造

根固めブロックの製造現場等を、当事務所の女性職員(河川調査隊 隊員1号)さんがレポートしてくれました。⇒[レポートはこちら](#)