


3 鷹巣出張所 ニュース



当出張所では、北秋田市今泉～大館市比内町扇田の米代川の35.9km・支川小猿部川1.8kmを管理しています

米代川長坂地区河道掘削工事が完了しました

本工事は、洪水時の水位を低下させるため河道（川の流れ下る部分）の土砂を取りのぞき水が流れる面積を広くする工事です。これにより、大雨等で洪水が発生しても川の水を安全に流下させることができるので、河川からの氾濫を減らすなど浸水被害の軽減に大きな効果が期待されます。

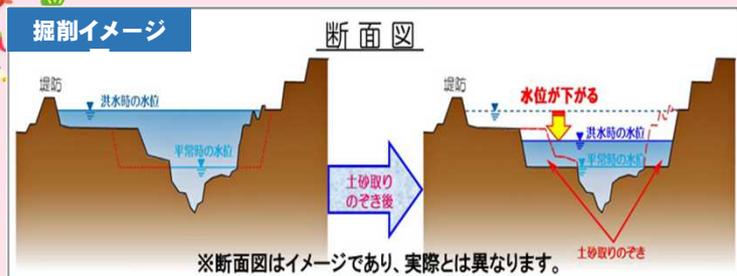

▲ 河道掘削とは、川の中の土砂を取り除き川幅を広げ、洪水時の川の流れをよくする工事です



米代川長坂地区河道掘削工事

ベルトコンベアについて

河道掘削した土砂を運搬するにあたり、通常はダンプトラックなどの車両で運搬しますが、重量規制（14 t）で通行不可能な区間があるため、JR下にベルトコンベアを通して土砂搬出することを目的に設置したものです。今年度の工事終了に伴い、ベルトコンベアは解体・撤去されました。

受入ヤード



河道掘削で出た土砂を運び入れます



搬出ヤード



ベルトコンベアで運ばれた土砂を、ここからダンプトラックに積んで搬出します

1日8時間の稼働で10 tダンプトラックおよそ120台分の量に相当します！



編集後記

鷹巣出張所ニュースの作成は卒業となります。毎月記事を考え、作成することによって、今まで知り得なかった米代川の魅力や、それを支えている方々の仕事を沢山学ぶことが出来ました。毎月、ニュースを掲示しに行く際には施設の方々に心温まる言葉をかけていただいたりと、とてもやり甲斐を感じていました。ありがとうございました。(は)

工事期間中は近隣のみなさまにはご迷惑をおかけしましたが、みなさまのご協力により無事工事が終了いたしました。ありがとうございました。

