



ていぼう しつてき

堤防質的整備工事の紹介

重要インフラである赤川の堤防の内部や地盤の地質の調査の結果、洪水時の河川水の浸透による堤防決壊が懸念される箇所が確認されました。このため、堤防決壊に伴う人命・財産の被害を防止・減災するため、堤防の浸透対策を促進し、早期の安全性の向上を図るための工事を行っています。



①内川・熊出地区 R3.3.10～R4.2.28(予定)



小野寺建設(株)

②松尾地区 R3.3.11～R4.1.14(予定)

(株)王祇建設

③松尾地区・猪子地区 R3.4.1～R4.3.31(予定)

(株)平尾工務店

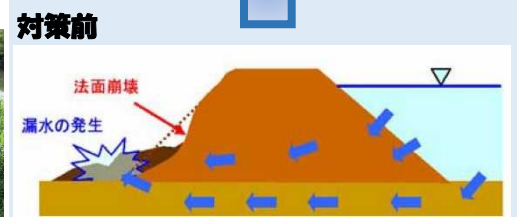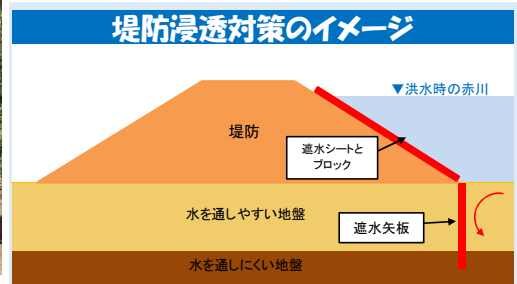

堤防の中に矢板とブロックを入れて、堤防に水が浸透するのを防ぎます。

