


～田野畑村 村長杯マレットゴルフ大会に参加しました～  
 田野畑村マレットゴルフ場に於いて、9月23日に開催されました。  
 西松建設(株)、大豊建設(株)、(株)近代設計から有志6名が参加されました。



田野畑村長 挨拶



田野畑村長 試し打ち

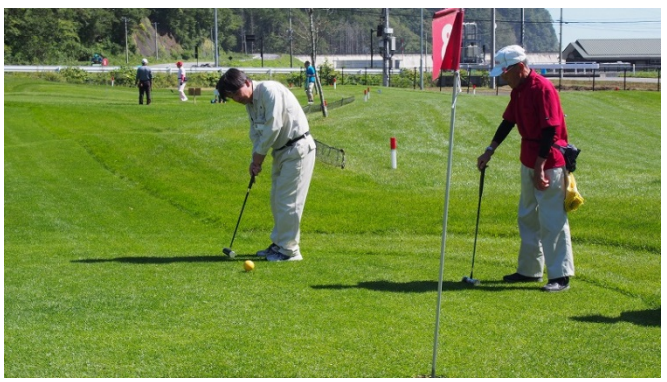

競技中は真剣に



参加された有志のみなさん

工事一覧 (社名順: 15工事)

工事名	受注者名 (電話番号)	主要工種
新一の渡橋上部工工事	(株)安部日鋼工業 (0194-32-3651)	新一の渡橋(PC3径間連結方式ホストンションコンボ桁)
大芦こ道橋上部工工事	(株)安部日鋼工業 (0194-32-3373)	大芦こ道橋(PC単純ホストンション中空床版橋)
萩牛地区道路工事	佐藤工業(株) (0194-32-3761)	トンネル工, 切土工, 盛土工, 函渠工, 補強土壁工
大芦南地区道路改良工事	昭栄建設(株) (0194-32-3570)	切土工, 盛土工, 函渠工
平井賀大橋下部工工事	大豊建設(株) (0194-32-3728)	平井賀大橋下部工, 盛土工, のり面工, 補強土壁工, 函渠工
島越地区道路改良工事	樋下建設(株) (0194-32-3396)	浜岩泉跨道橋下部工(A1, A2), 切土工, 盛土工
芦渡北地区道路改良工事	樋下建設(株) (050-5213-1272)	切土工, 盛土工, 普代川大橋架設用仮橋
新思惟大橋下部工工事	戸田建設(株) (0194-32-3180)	橋梁下部工(橋台2基, 橋脚3基)
普代川大橋上部工工事	(株)巴コーポレーション (準備中)	普代川大橋(鋼4径間連続箱桁橋)(工場製作中)
萩牛北地区道路工事	西松建設(株) (0194-32-3720)	トンネル工, 橋梁下部工, 切土工, 盛土工, 函渠工, 床版工
柏木平地区舗装工事	日本道路(株) (準備中)	舗装工事(コンクリート・アスファルト), 防護柵, 情報管路
芦渡橋上部工工事	日本ファブテック(株) (0194-35-2870)	芦渡橋(鋼2径間連続鉄桁), 芦渡こ道橋(鋼単純鉄桁橋)
沼袋北地区道路改良工事	(株)ノバック (0194-32-3874)	切土工, 盛土工, 函渠工
菅窪北地区道路改良工事	(株)本間組 (0193-62-6478)	切土工, 盛土工, のり面工
摂待小本地区道路改良工事	(株)吉田組 (050-5433-0268)	切土工, 盛土工, 排水構造物工, 舗装工, 防護柵工, 構造物撤去工

三陸国道事務所では、復興事業の促進を図るため、国内初の「事業促進PPP(※)」を導入しています。事業促進PPPとは、官民がパートナーを組み、双方の技術・経験を活かしながら効率的なマネジメントを行うことにより事業の促進を図るものです。「田野畑普代工区だより」は、三陸沿岸道路の田野畑村から普代村間を担当する事業促進PPPが、事業者と住民の皆様とのコミュニケーションツールとしてお届けします。

発行：国土交通省 三陸国道事務所 三陸沿岸道路事業促進チーム 田野畑普代工区  
 〒027-0029 宮古市藤の川4-1 国土交通省三陸国道事務所 東庁舎2-1  
 TEL 0193-71-2010  
 URL <http://54.251.44.45/ppphp/tohoku/taroufudai.html>

※PPP：Public Private Partnership  
 官民連携・公民協働の意

田野畑道路・尾肝要普代道路統合版  
 田野畑村 普代村

～橋梁の高耐久化を進めています～  
 現在、全国的に橋の老朽化が問題になっています。そこで、橋が長持ちするように、橋の床版を高耐久化する取り組みを行っています。床版の材料に高炉（製鉄所の溶鉱炉）セメントを使用することで、化学抵抗が大きく、耐久性の高い床版を造ることができます。  
 (床版とは：橋を渡る重さを支える構造床のことです。)

試験施工の様子：新しい試みのため、本施工を行う前に試験施工を行います。



生コンクリートに、剥落防止材を混和します。



剥落防止材とは：コンクリートにひび等が入っても、落ちないように、繊維を入れて補強します。  
 (昔から土壁にも藁(ワ)を入れて、ひびに強くしていました。)



生コンクリートの性質を確認します。



生コンクリートの打込み手間も確認します。



関係技術者が集まりました。



試験記録は、本工事に反映されます。



【平成30年9月末現在】

# 三陸沿岸道路 尾肝要普代道路 工事状況

沼袋北地区道路改良工事  
施工：(株)ノバック

新一の渡橋上部工工事  
施工：(株)安部日鋼工業

国道45号 萩牛地区道路工事  
施工：佐藤工業(株)

国道45号 萩牛北地区道路工事  
施工：西松建設(株)



排水工 施工中

地覆工 施工中

掘削中

トンネル掘削中

トンネル掘削中



尾肝要道路 (H26.3.2開通)

尾肝要普代道路(尾肝要～普代) 延長 8km

普代道路  
[H25.10.13  
開通]

凡 例

- 工事箇所
- 工事用道路
- 工事車両の出入りにご注意ください

芦渡北地区道路改良工事  
施工：樋下建設(株)

国道45号 普代川大橋上部工工事  
施工：(株)巴コーポレーション

芦渡橋上部工工事  
施工：日本ファブテック(株)

国道45号 萩牛北地区道路工事  
施工：西松建設(株)



小段排水 施工中

橋梁上部工 工場製作中

橋梁上部工 架設中

床版 型枠組立中

※ ICや構造物の名称は仮称