

【最近の活動事例②】
 「国道等の道路清掃に取り組みました」
 ・三陸沿岸道路工事で日頃使用している道路が、工事車両増加に伴い汚れが目立ち美観を損ねています。
 ・安全協議会メンバーでは、多くの観光客が訪れるGW前に、道路清掃活動に取り組みました（85名）。今後も随時、清掃活動を行って参ります。



国道 45 号(宮古市:摂待地区付近)



国道 455 号(岩泉町:岩泉龍泉洞 IC 付近)



市道(宮古市:上摂待地区付近)

【最近の活動事例③】
 「橋梁下部工のライトアップを行っています」
 ・岩泉龍泉洞IC付近は、集団移転が進み「こども園」の開園や「小・中学校」の開校など新しい町が出来つつ有り、工事現場周辺の歩道は「通学路」となっています。
 ・国道455号を跨ぐ(仮称)小本高架橋の下部工(橋脚・橋台)を担当する岩泉地区道路工事では、4月下旬から照明灯具で明るく照らす取り組みを行っています。



町道(岩泉町:三陸鉄道交差路付近)



昼間の状況



夜間(ライトアップ)の状況

田老岩泉道路 工事箇所一覧

(注: 構造物名称等は「仮称」です)

工事名	受注者(電話番号)	主な工事内容
① 国道45号 摂待道路工事	大成・銭高・東コン特定建設工事 共同企業体 (0193-77-5127)	摂待第1トンネル, 摂待第2トンネル, 摂待大橋, 下摂待橋, 直轄公共生コンプラント
② 国道45号新小本大橋上部工工事	㈱東京鉄骨橋梁 (0194-32-3480)	新小本大橋(上部工), 新小成橋(上部工), 床版工
③ 国道45号 岩泉地区道路工事	東亜建設工業㈱ (0194-32-3080)	地盤改良, 盛土, 小本高架橋(下部工)
④ 小成地区道路改良工事	㈱新庄・鈴木・柴田組(0194-32-3656)	岩泉南IC(切盛土工, 法面工, 補強土壁工)
⑤ 小本地区道路改良工事	㈱吉田組(現場事務所準備中)	岩泉龍泉洞IC(切盛土工, 法面工, 函渠工, 地盤改良工)
⑥ 小本高架橋上部工工事	川田工業㈱(現場事務所準備中)	小本高架橋(上部工)

三陸国道事務所では、復興事業の促進を図るため、国内初の「事業促進PPP(※)」を導入しています。事業促進PPPとは、官民がパートナーを組み、双方の技術・経験を活かしながら効率的なマネジメントを行うことにより事業の促進を図るものです。「田老普代工区だより」は、三陸沿岸道路の宮古市田老から普代村間を担当する事業促進PPPが、事業者と住民の皆様とのコミュニケーションツールとしてお届けします。

発行: 国土交通省 三陸国道事務所 三陸沿岸道路事業促進チーム 田老普代工区
 〒027-0029 宮古市藤の川4-1 国土交通省三陸国道事務所 東庁舎2-1
 TEL 0193-71-2010
 URL <http://54.251.44.45/pphp/tohoku/taroufudai.html>

※PPP: Public Private Partnership
 官民連携・公民協働の意

宮古市田老 岩泉町 田野畑村 普代村

田老岩泉道路のCSR活動(社会貢献活動)の事例を紹介します。

田老岩泉道路の建設に携わっている各社並びに安全衛生連絡協議会(略称:安全協議会)では、「CSR=企業の社会的責任」として、地域の道路清掃等の社会貢献活動を継続的に活動しています。最近の活動事例および地域の皆様から評価を頂いた活動事例を紹介させていただきます。今後とも、地域の皆様と連携した取り組みを行ってまいりますので、宜しくお願いいたします。

【昨年度の活動内容への評価(感謝状)】を頂きました。
 ・「国道45号小本道路工事」(3月末に工事完了)を担当した「西松建設株小本トンネル出張所」のCSR活動等に対し、岩泉町「小本地域振興協議会」様より「～地域の安全安心確保に誠意を持ってあたり抜群の成果を～」の旨の感謝状を頂きました。
 ・日頃の活動内容を地域の皆様から高い評価を頂き、ありがとうございます。



「ひまわりプロジェクト」を小学校と一緒に

イルミネーションを灯しました

町内のイベント等に積極参加



花壇の整備、道路清掃、ごみステーション整備等

現場見学会の開催

他に、「かわら版」毎月発行など

【最近の活動事例①】
 「工事中の高さ50mの橋脚クレーンに『鯉のぼり』が元気に泳いでいます」
 ・摂待大橋(長さ234m)の橋脚工事が進み、地元の皆さんから「例年GW期間中に『鯉のぼり』を田老第三小学校に設置しているが、摂待大橋の方が良く見えるので何とか出来ないか?」とお話がありました。
 ・このお話しに、施工者の大成・銭高・東コンJVが快諾し『鯉のぼり』をP1橋脚のタワークレーンに取り付け、国道45号摂待駅周辺からも空高く元気に泳ぐ姿をご披露できました。



P1橋脚


空高く泳ぐ14匹の『鯉のぼり』です

三陸沿岸道路 田老岩泉道路 工事状況

【平成28年5月現在】

①、摂待道路工事 施工：大成・銭高・東コン 特定JV

③、岩泉地区道路工事 施工：東亜建設工業(株)

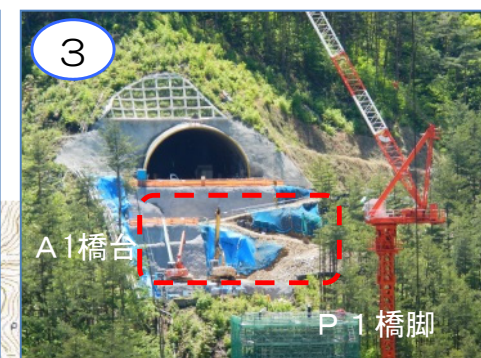

(仮称) 摂待第2トンネルの掘削は5月15日現在、南側・北側合計で1,306m(74%)の進捗です。トンネル南側坑口部では坑門工を施工中です。

(仮称) 摂待大橋のA1橋台(宮古側)の基礎となる深礎杭を施工中です。


(仮称) 摂待大橋のP2橋脚(高さ42m)が完成間近です。これから上部工(橋桁を架ける)の施工に移行して行きます。

国道45号を跨ぐ(仮称)下摂待橋の上部工(橋桁を架ける)工事が進んでいます。

国道455号南側(宮古側)の補強土壁工事および気泡混合軽量盛土(FCB工法)工事の準備を進めています。

凡例
 工事箇所
 工事用道路
 工事車両の出入りにご注意ください

たろういわいずみ たろうきた いわいずみりゆうせんどう
田老岩泉道路(田老北～岩泉龍泉洞) 延長6km

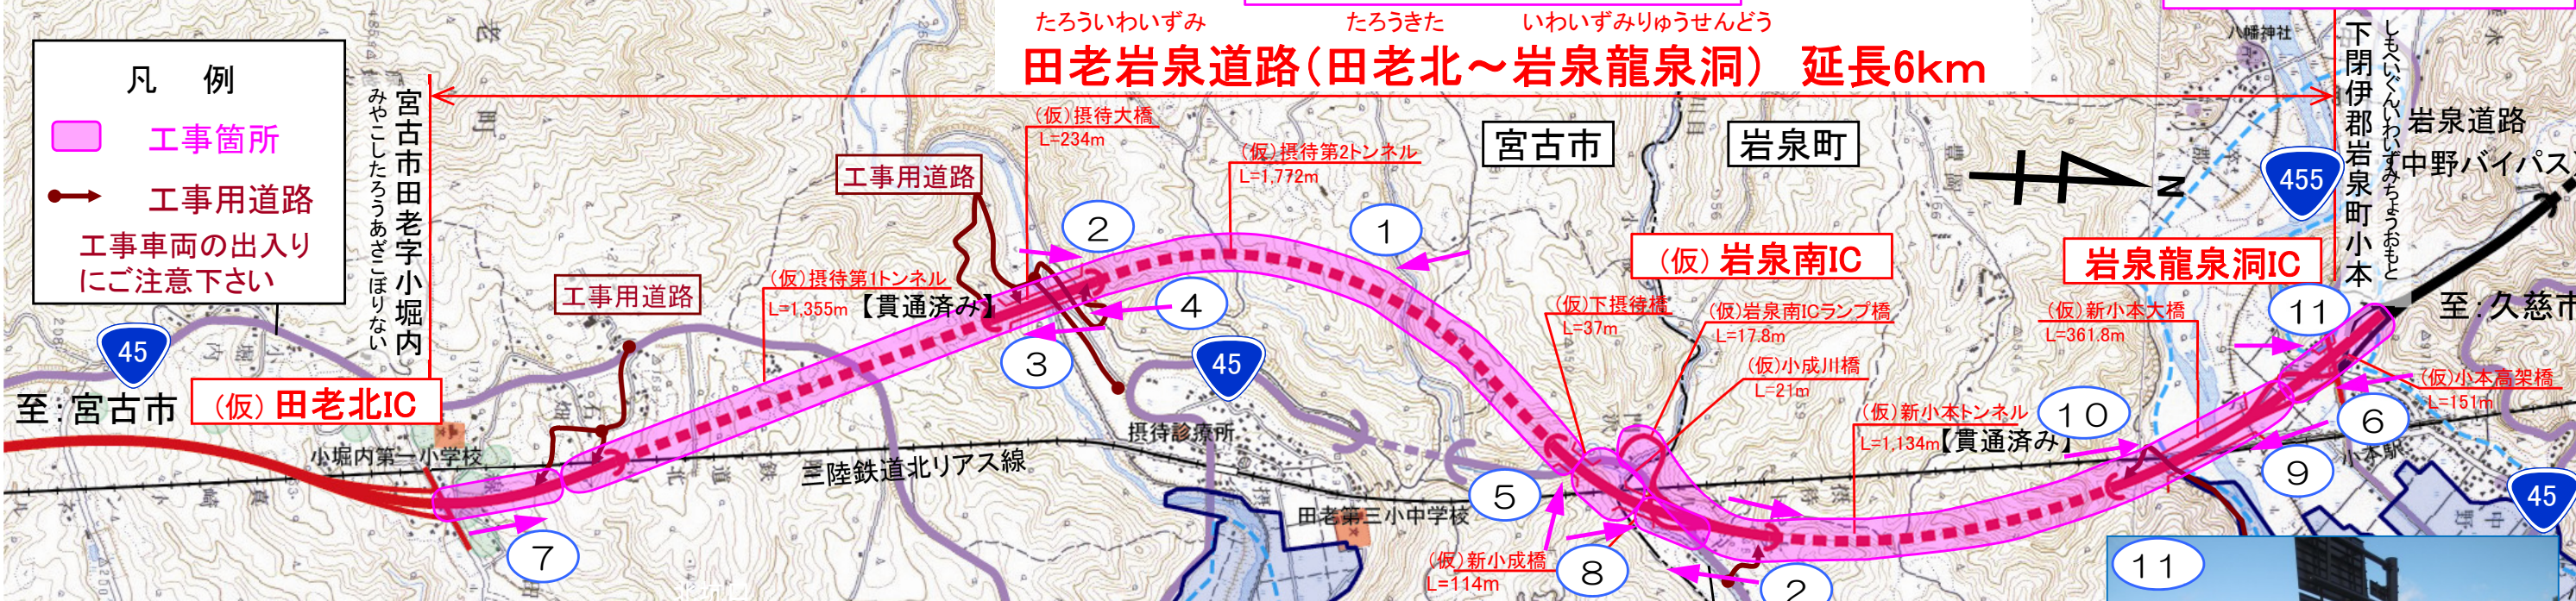

掘削り形状の切土区間の仕上げ状況です。写真奥は(仮称) 摂待第1トンネルの宮古側坑口です。

小堀内地区付近



国道45号と宮古側流出路(ランプ)を跨ぐ(仮称)新小成橋は完成しています。

②、新小本大橋上部工工事 施工：(株)東京鐵骨橋梁



(仮称) 新小本大橋は、小本川を渡る部部の橋桁が架かりました。引き続き、宮古側の三陸鉄道を跨ぐ部分について、橋桁を掛ける準備を進めています。



国道455号と久慈方面流入路(ランプ)を跨ぐ(仮称)小本高架橋の下部工(橋脚・橋台)は完成しました。夜間に照明で明りを灯す取り組みを実施中です(ライトアップ)。

③、岩泉地区道路工事 施工：東亜建設工業(株)