

宮古箱石道路通信 No.74




発行：宮古箱石道路安全協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP宮古箱石)
編集・監修：国土交通省三陸国道事務所

ふった 下川井地区 (古田トンネル) が開通しました!!

令和2年3月30日 (月) 午前5時30分、下川井地区 (古田トンネル) が開通しました。古田トンネルは延長2,050mと宮古箱石道路で最も長く、盛岡側の坑口が斜めの坑門であることが特徴のトンネルです。

地域のみなさまにご協力いただき無事に開通を迎えることができましたこと、深く感謝を申し上げます。

宮古箱石道路ではまだ工事中の区間もございますので、引き続きご理解ご協力のほどお願いいたします。

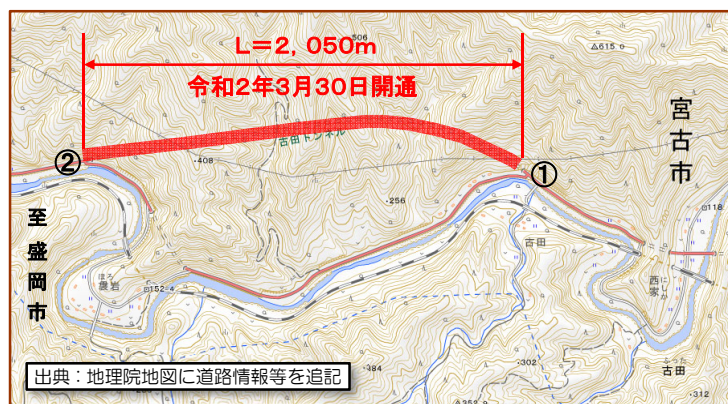

【 交通ルールを守りましょう 】



ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石工区 事業管理班
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 (TEL) 0193-77-4733

三陸国道事務所 ホームページは
三陸国道 で検索出来ます。

工事完了報告 < 国道106号 片巣地区道路工事 > 奥村組(株)

平成29年末より工事を進めてまいりましたが、令和2年3月末にて無事竣工となりましたので報告いたします。

当工事では、片巣地区でトンネル工事、また箱石地区では道路・橋台工事と2箇所で行いました。工事中は多くのみなさまへご迷惑・ご不便をお掛けすることとなりましたが、地域のみなさまからご理解とご協力をいただき、この度無事工事を完了することができたことを、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

今後道路が全線開通し、地域が益々発展していくことを祈念しております。本当にありがとうございました。



徳永現場代理人



友瀧監理技術者



起点側坑口 (宮古側)

工事完了報告 < 茂市橋上部工工事 > 日本ファブテック(株)



令和元年9月より現場着手し、このたび無事工事が完了しました。近隣の皆様のご理解・ご協力のおかげで予定通り工事をすすめることができ、大変感謝しております。

全線開通までもう暫く工事が続きます。無事故無災害で早期の完成を心から願っております。短い間でしたがありがとうございました。



酒井監理技術者



内村現場代理人



茂市橋

工事完了報告 < 茂市地区道路改良工事 > (株)新井組



先日、3月27日の完成検査をもちまして、工事が完了したのでご報告いたします。

当工事では、茂市工区において橋脚1基と腹帯工区にて現場打ちボックスカルバート2基及び補強土壁344mを施工しました。おかげさまで、無事故・無災害で、無事に工事を完了することができました。これも、地域のみなさまのご理解とご協力があったからであり、この場をお借りして深く感謝申し上げます。

また、今回の工事を通じて復興支援の一端を担えたことは、施工者として大変誇りに感じています。今後、宮古箱石道路全線開通により益々の発展を期待しています。

工事開始より約1年8か月の間、たいへんお世話になりました。ありがとうございました。



木原監理技術者



中村現場代理人



Boxカルバート (腹帯工区)
No.304+17.80

工事完了報告 < 下川井地区舗装工事 > (株)ガイアート

(株)ガイアート




当工事は、宮古箱石道路の下川井工区 (古田トンネル) の舗装工事を行ないました。令和元年9月から工事を着手し、古田トンネルの延長 L=2,050mの内、L=1,176mのコンクリート舗装や剛性防護柵などを施工しました。工事中は、関連工事や発注者との工程調整を行い、無事に3月30日に開通を迎えることができました。

工事期間中は地域のみなさま方には工事車両などにより、ご不便・ご迷惑をおかけしましたが、ご理解・ご協力により工事は無事故で完成しました。この場をお借りして感謝の気持ちを申し上げます。



牛島現場代理人

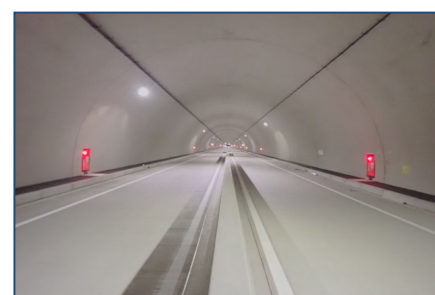

トンネル内部

令和2年度 宮古箱石道路 工事一覧表

No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL
①	国道106号 磯鶏地区舗装工事	H30.12.4~R2.6.30	鹿島道路(株)	77-5715	⑩	国道106号 下腹帯地区舗装工事	R1.10.30~R2.12.18	(株)佐藤渡辺	65-7783
②	宮古西道路標識設置工事	R2.1.10~R2.6.30	岩手標識(株)	-	⑪	腹帯地区舗装工事	R2.4.1~R2.11.20	日本道路(株)	77-5180
③	宮古田老地区道路改良工事	R1.8.23~R2.5.29	(株)小澤組	65-6372	⑫	腹帯橋床版工事	R2.2.7~R2.12.4	小国開発(株)	-
④	茂市地区改良工事	R2.4.1~R2.12.18	(株)本間組	-	⑬	腹帯第3トンネル外舗装工事	R2.4.1~R2.12.15	岩手ニチレキ(株)	-
⑤	茂市地区構造物工事	R2.3.7~R2.8.31	前田建設工業(株)	79-1685	⑭	古田地区舗装工事	R1.6.12~R2.5.29	大成ロテック(株)	65-8577
⑥	下茂市橋上部工工事	R1.8.27~R2.6.30	高田機工(株)	65-6306	⑮	国道106号 川井地区トンネル工事	H29.11.15~R2.8.28	西松建設(株)	77-3777
⑦	下茂市橋外床版工事	R2.3.10~R2.7.31	村本建設(株)	65-7561	⑯	国道106号 川井地区舗装工事	R2.1.29~R3.3.5	(株)NIPPO	65-7530
⑧	国道106号 茂市地区舗装工事	R2.1.28~R3.3.5	大林道路(株)	77-3501	⑰	国道106号 箱石地区舗装工事	R1.10.30~R3.1.29	大有建設(株)	65-9657
⑨	上茂市橋外床版工事	H31.4.1~R2.5.13	(株)新井組	65-6655	⑱	新箱石大橋外床版工事	R2.2.6~R2.10.20	(株)森組	79-1866

宮古箱石道路（宮古～箱石）工事状況

令和2年4月現在

⑰施工：大有建設(株)



新箱石トンネル(仮) 坑内

新箱石トンネル(仮)では、上層路盤の施工を行っています。

⑫施工：小国開発(株)



腹帯橋(仮) 床版工

腹帯橋(仮)では、上部工の施工が完了しました。床版の施工に向けて準備しています。


⑩施工：(株)佐藤渡辺



腹帯第2トンネル(仮) 坑内

腹帯第2トンネル(仮)では、片側の舗装が完了し、コンクリート養生を行っています。

⑨施工：(株)新井組



上茂市橋(仮) 床版工

上茂市橋(仮)では、床版工のコンクリート打設を行っています。

①施工：鹿島道路(株)



松山地区




小山田地区



藤原交差点(仮)

藤原交差点(仮)では、臨港道路の舗装と排水構造物の施工を行っています。磯鶏トンネル(仮)では、トンネル内舗装の施工を行っています。小山田地区・松山地区では、立入防止柵とガードレール支柱の施工を行っています。

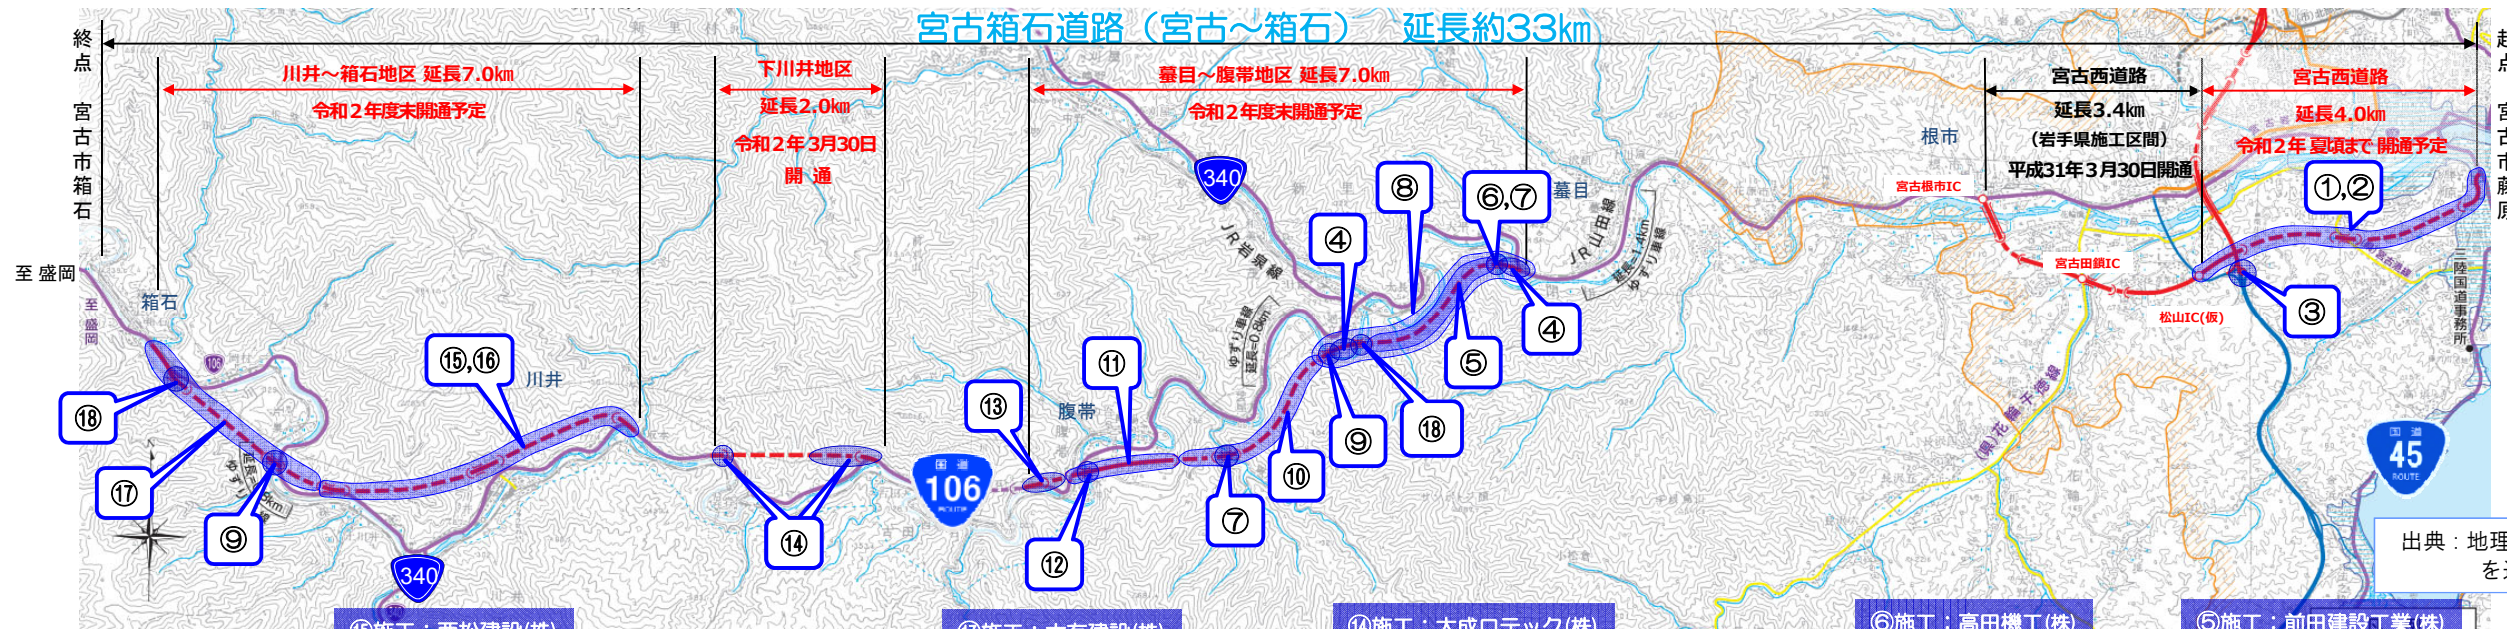

川井第2トンネル(仮)では、覆工コンクリートの施工を行っています。全長1,782mのうち1,316mまでコンクリート打設が進んでいます。



川井第1トンネル(仮)では、覆工コンクリートの施工を行っています。全長1,764mのうち1,037mまでコンクリート打設が進んでいます。



上片集橋(仮)では、床版工が完了しました。舗装の施工に向けて準備しています。



下川井工区は、3/30より開通しました。旧道との交差部の施工が完了し、現場内の片付け等の作業を行っています。



下茂市橋(仮)上部工では、上部工を架設するための、足場設置作業を行っています。



茂市トンネル(仮)では、覆工コンクリートの施工を行っています。全長1,885mのうち1,834mまでコンクリート打設が進んでいます。