

宮古箱石道路通信 No.78



発行：宮古箱石道路安全協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）
編集・監修：国土交通省三陸国道事務所

空から見た 宮古箱石道路

工事の進捗状況

【墓目地区】

施工箇所：

裏面 ①・②・③・④

今回の空から見た宮古箱石道路は宮古箱石道路の入り口である墓目地区を紹介します。
宮古箱石道路本線の入り口は、現在盛土工と排水構造物の施工をしており、そこを通ると下茂市橋（仮）（延長124m）があります。現在は床版にコンクリートを流しこむための型枠の組立作業を行っております。下茂市橋（仮）を通り過ぎると、次に茂市トンネル（仮）（延長1,885m）があります。茂市トンネル（仮）は両側から掘削を行い、平成30年から約2年をかけ、令和2年1月28日（火）に無事貫通しました。このトンネルは宮古箱石道路の中で2番目に長いトンネルになります。現在はコンクリート舗装の作業を行っております。



三陸国道事務所 職員紹介



かとうけんせつかんとくかん
加藤建設監督官

令和2年8月より、川井箱石工区の現場監督を担当します。安全第一に復興支援道路の早期開通に向け、精一杯尽力させて頂く所存です。宜しくお祈り致します。



つしませんもんいん
対馬専門員

令和2年7月より、宮古箱石道路の工事発注・変更手続き及び積算業務を主に担当しております。
改築関係の業務は8年ぶりですが、三陸地区での業務は今年で13年目となります。三陸沿岸地域の復興及び皆様の住みよき暮らしのため、尽力させて頂く所存です。よろしくお祈り致します。



たかさかぎかん
高坂技官

令和2年7月より宮古箱石道路の工事発注関係を担当しております。
地域の皆様の御理解・御協力のもと、皆様のお役に立てるように復興支援道路の開通を目指し、全力で業務に取り組んで参りますのでよろしくお願い致します。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石工区 事業管理班
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 (TEL) 0193-77-4733

三陸国道事務所 ホームページは

三陸国道 で検索出来ます。

工事完了報告 ～ 国道106号磯鶏地区舗装工事 ～

鹿島道路㈱ 工期：H30.12.4～R2.7.10



宮古箱石道路の最東端『国道106号磯鶏地区舗装工事』を担当しました鹿島道路株式会社です。当工事は宮古市藤原から松山まで工事延長L=4.0kmの舗装を行いました。平成30年12月から工事に着手し、令和2年7月10日お陰様をもちまして無事完成、12日開通となり、地域の皆様へ私たちが作り上げた道路を提供することができましたこと、大変うれしく思います。R45藤原交差点におきましては、日々規制が変わり通行する方々へ大変ご不便・ご迷惑をおかけしましたが、多くの関係者のご協力により無事故で工事を完成することができました。

宮古地区の交通アクセスが良くなり、ますます繁栄しますようお祈りいたします。

1年8ヶ月の間、たくさんの方々にお世話になりました。ありがとうございました。



千葉 現場代理人



岩淵 監理技術者



工事完了報告

～ 宮古西道路標識設置工事 ～
岩手標識㈱ 工期：R2.1.10～R2.6.30

今回の工事は、7月12日開通の106号線松山～藤原間の自専道の道路標識設置工事でした。106号の起点となる45号の藤原交差点付近の案内標識も工事内容に入っており、現道上での工事でも大変でした。

1月からの半年間で工事を終わらせることが出来たのも、みなさまのご支援とご協力があったおかげだったことを、深く感謝いたします。

今回の工事が宮古市や沿岸地域の発展に、少しでも貢献できたことを誇りに思います。

本当にありがとうございました。



立花 現場代理人



田邊 主任技術者



令和2年度 宮古箱石道路 工事一覧表

No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL
①	茂市地区改良工事	R2.4.1~R2.12.18	(株)本間組	65-8040	⑨	腹帯橋床版工事	R2.2.7~R2.12.4	小国開発(株)	65-6353
②	下茂市橋外床版工事	R2.3.10~R2.10.29	村本建設(株)	65-7561	⑩	腹帯第3トンネル外舗装工事	R2.4.1~R2.12.15	岩手ニチレキ(株)	65-6253
③	茂市地区構造物工事	R2.3.7~R2.9.14	前田建設工業(株)	79-1685	⑪	墓目腹帯地区道路標識設置工事	R2.8.8~R3.3.26	岩手標識(株)	-
④	国道106号 茂市地区舗装工事	R2.1.28~R3.3.5	大林道路(株)	77-3501	⑫	国道106号 川井地区トンネル工事	H29.11.15~R2.8.28	西松建設(株)	77-3777
⑤	上茂市橋外床版工事	H31.4.1~R2.10.16	(株)新井組	65-6655	⑬	国道106号 川井地区舗装工事	R2.1.29~R3.3.5	(株)NIPPO	65-7530
⑥	国道106号 下腹帯地区舗装工事	R1.10.30~R2.12.18	(株)佐藤渡辺	65-7783	⑭	国道106号 箱石地区舗装工事	R1.10.30~R3.1.29	大有建設(株)	65-9657
⑦	腹帯地区外改良工事	R2.8.19~R3.3.26	(株)本間組	-	⑮	新箱石大橋外床版工事	R2.2.6~R2.10.20	(株)森組	79-1866
⑧	腹帯地区舗装工事	R2.4.1~R2.11.20	日本道路(株)	65-8263	⑯	川井箱石地区道路標識設置工事	R2.8.13~R3.3.26	協積産業(株)	-

宮古箱石道路（宮古～箱石）工事状況

令和2年8月現在

⑭施工：大有建設(株)



新箱石トンネル(仮)盛岡側では、排水構造物の施工を行っています。

⑥施工：(株)佐藤渡辺



腹帯第1トンネル(仮)では、コンクリート舗装の施工を行っています。

⑤施工：(株)新井組



上茂市橋(仮)では、床版工の施工が完了し、足場の解体を行っています。

⑮ 施工：(株)森組




茂市橋(仮)では、床版工の施工を行っています。

④施工：大林道路(株)



茂市トンネル(仮)では、上層路盤の施工を行っています。

②施工：村本建設(株)

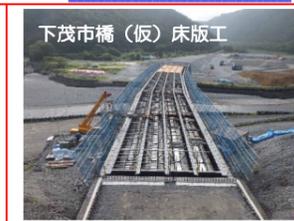


下茂市橋(仮)では、床版を施工するための、型枠の組立を行っています。

①施工：(株)本間組



墓目地区では、本線の盛土工と排水構造物の施工を行っています。

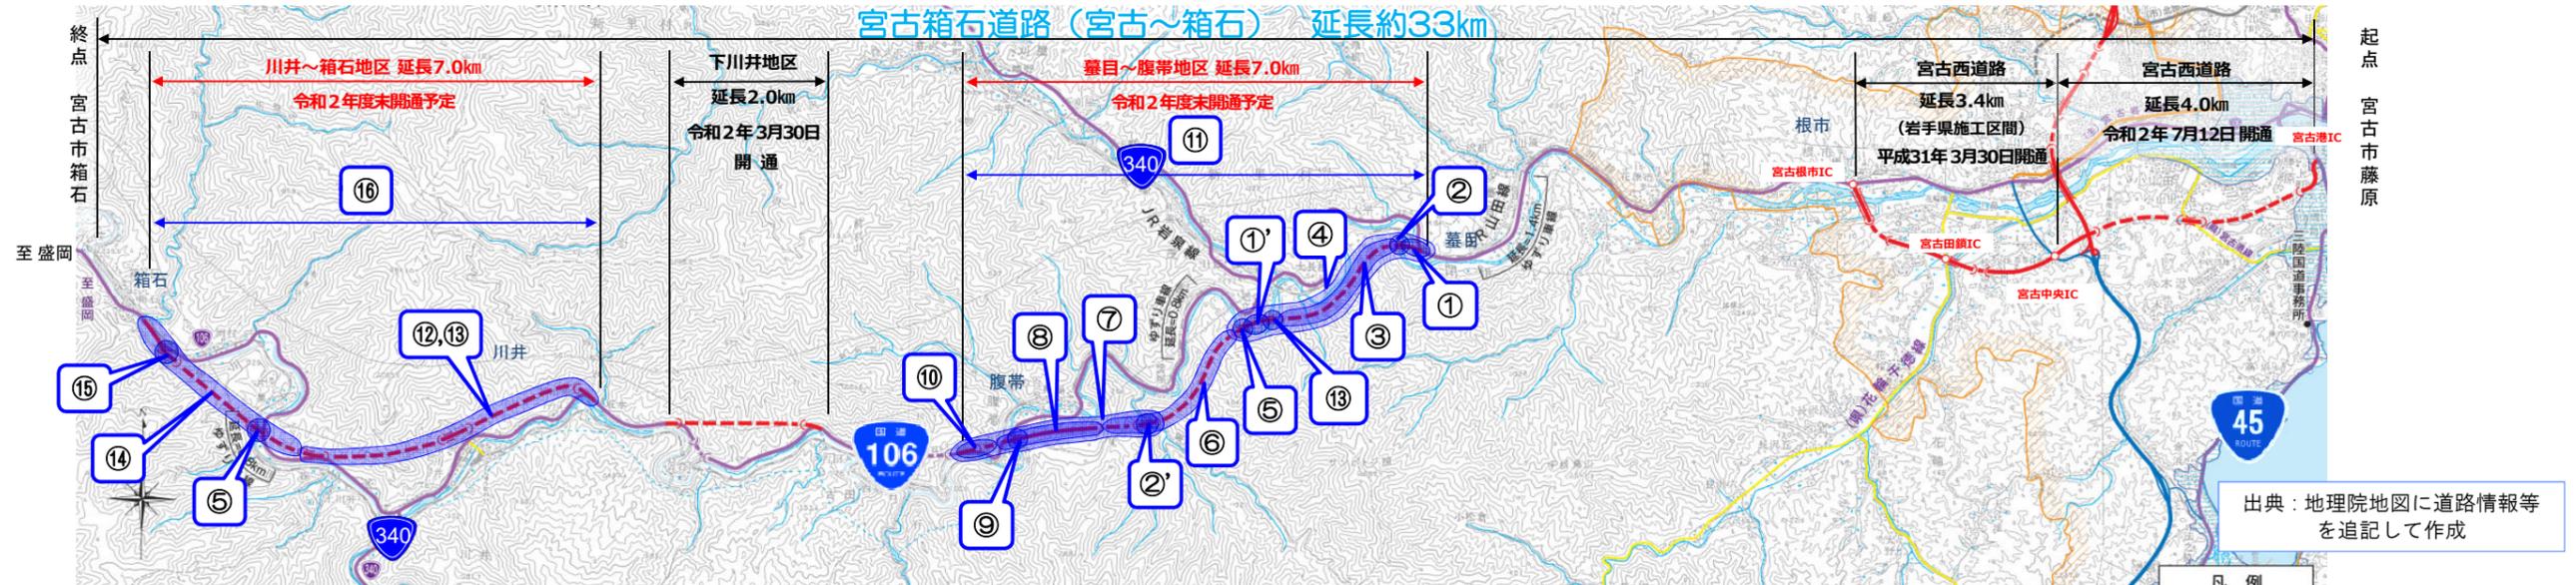

⑮施工：(株)森組



新箱石大橋(仮)では、床版工の施工を行っています。

⑫施工：西松建設(株)



川井第2トンネル(仮)では、覆工コンクリートの施工が完了しました。現在、⑬工事でコンクリート舗装の施工を行っています。

⑪施工：岩手ニチレキ(株)



川井第1トンネル(仮)では、覆工コンクリートの施工を行っています。全長1,764mのうち1,684mまでコンクリート打設が進んでいます。

⑩施工：小国開発(株)



腹帯第3トンネル(仮)では、円形側溝の施工を行っています。

⑨施工：日本道路(株)



腹帯橋(仮)では、床版工の施工を行っています。

⑧施工：日本道路(株)



腹帯地区では、地盤改良工の施工を行っています。

②' 施工：村本建設(株)



下腹帯橋(仮)では、床版工の施工が完了し、足場の解体を行っています。