

赤川 砂防だよい



国土交通省

みんなで防ごう土砂災害

発行：新庄河川事務所
赤川砂防出張所

第119号：令和3年 3月

赤川砂防管内工事完成報告

あたたかい日差しが心地よい季節となりました。今年度の工事4件の完成をご報告します。

赤川流域 十座沢砂防堰堤工事

赤川流域 十座沢砂防堰堤整備工事

工 期：R元年7月30日～
R3年1月5日

施工業者：(株)王祇建設

現場代理人：渡會 聡

ひとこと：

令和元年より約1年7か月の工事期間にたくさんの地元の方々からのご協力を頂き、無事故無災害で工事を終えることができました。

工事へのご理解とご協力ありがとうございました。



掘削にはICT技術を活用



※上の写真の★地点から撮影

田麦俣地すべり 岩菅沢地区対策工事

工 期：R2年5月7日～
R2年11月20日

施工業者：(株)柿崎工務所

現場代理人：工藤 弥寿志

ひとこと：

現場従事者及び一般の皆様安全に気を付けながら、現場に隣接する湯殿山スキー場のオープンに支障が出ない様に、関係者一丸となって工事を進めてまいりました。

地域の皆様のご理解とご協力のもと、無事に岩菅沢地区最初の地すべり対策工事を完成させることができました。ありがとうございました。



横ボーリング


砂防講座 横ボーリング

雨水や融雪水が地下に浸透すると、地下水が増加して水圧が高まり、地すべりが起こりやすくなります。

そこで斜面から横方向にボーリングを行ない排水管を設置し、地下水を抜きます。


事前に行った地質調査等の結果を基に、最も効果的に排除できるようにボーリングの位置や本数、方向、長さを決めています。

イメージ図

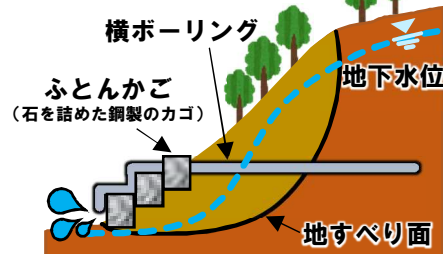

田麦保地すべり 七ツ滝地区対策工事

工 期：R2年7月21日～
R3年1月15日
施 工 業 者：(株)王祇建設
現場代理人：前田 暢也
ひとこと：

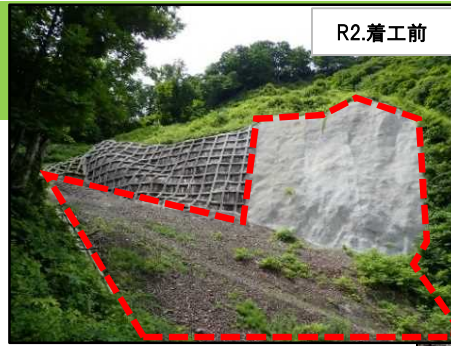

昨年度に引続き、市道より上の斜面のモルタルの吹付け、鉄筋の打込み、補強土の吹付等の工事を行い、対策工事は完了しました。

本年度の工事は皆様のご協力により降雪本番前ぎりぎりまで無事工事を終えることが出来ました。ありがとうございました。

アスファルトのように見える斜面には植生基材が吹き付けられており、時間の経過と共に植物が生い茂るようになっています。

今年度の工事完成報告は以上です。近隣にお住まいの皆様、関係者の皆様、ご理解とご協力をいただきありがとうございました。



管内工事進捗状況

戸沢川・上田沢砂防堰堤ほか砂防施設整備工事

現在、戸沢川砂防堰堤下流において根固めブロックの補修を行っております。完了後は堰堤上流において水の流れの阻害となる立木の伐採と、流木止めの設置を順次行っていく予定です。

工事車両の通行が増加するなど周辺にお住まいの方にはご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。



クレーンを使ってブロックを並べる様子

ウェルカム雪だるま

2月14日に開催された月山あさひ雪まつり2021のイベント、ウェルカム雪だるまに参加しました！

祭りまでの1週間は天候の変化が激しく雪の状態は良くなかったものの、手直しをして雪まつりの週末を迎えることができました。通行された皆様、ご覧いただけただけでしょうか？

地元と共同して地域おこしに参加し、地域に密着できる良い経験となりました。



今年は某ハムスターのキャラクターをイメージして作りました♡

所内業務報告会

2月24日、新庄河川事務所職員による業務報告会が開催されました。各課、出張所職員が日頃の業務を発表し今後の業務に活かすことを目的として開催されています。

赤川砂防出張所からは荒木技官が「砂防事業におけるICT土工の施工について」と題し、十座沢砂防堰堤工事で実施されたICT施工について発表し、優秀賞を受賞しました。



このような賞を受賞できたのも工事に関わった皆様のご協力によるものだと思います。ありがとうございました。

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 赤川砂防出張所

〒 997-0404 山形県鶴岡市下名川字落合 2 2 7

TEL : 0235 (53) 2841 FAX : 0235 (53) 2807

HPアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/>

くわしくは
こちらの
QRコードを
どうぞ！

